


NeBo putafdekking voor gecentreerd boren (520 mm)

N3525NB-R 'Centerblock'



08	1	Gietasfalt			
07	1	N 3525 NB-R afdekking		Beton / Gij	
06	1	Asfaltbaan		Asfalt	
05	1	Puinbaan			
04	1	Stelring		Beton	
03	1	Overgangsring		Beton	
02	1	Zandpakket			
01	1	Rioleringsput / schacht		Beton	

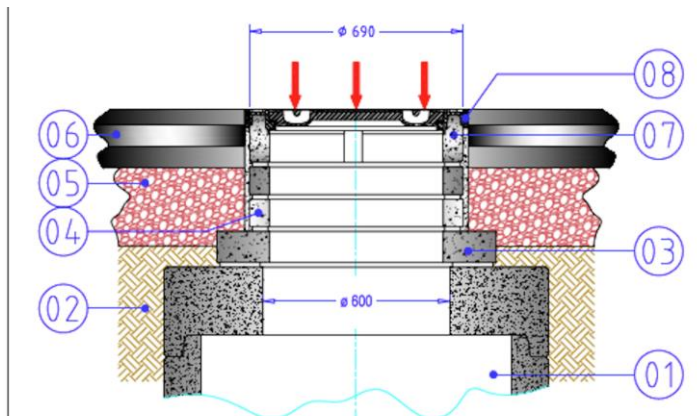

Nering Bögel heeft een starre afdekking ontwikkelt met een ronde rand voor gecentreerd boren, de N3525NB-R 'Centerblock'.

De NeBo putafdekking N3525NB-R, heeft een U-vormige gietijzeren omranding met 12 verankeringsnokken, voor de betonvoet. Randhoogte van 170mm voorzien van een naadloos, koud gevulkaniseerde verwisselbare rubber zitting voor een axiale en radiale demping van het deksel.

De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400kN, volgens NEN-EN 124. De afdekking is voorzien van een KOMO productcertificaat volgens de BRL9203.

*Opties:
vergrendelbaar deksel
beluchtingsopeningen
roosterdeksel
rand,- en deksel
opschriften
stadswapens en logo's*