

Bedrijfs-en installatiehandleiding

Niveau indicator voor **Tano XL**

- Voor gebruik aandachtig lezen!
- Alle veiligheidsvoorschriften respecteren!
- Bewaren voor toekomstig gebruik!



Deze bedrijfs en installatie handleiding bevat belangrijke voorschriften en waarschuwingen
Svp. voor de complete installatie de elektrische aansluiting eerst deze handleiding geheel doorlezen.
Verdere bedrijfs-en installatie handleidingen van componenten of toebehoren dienen ook geraadpleegd te worden.

Symbool betekenis



Waarschuwing
Bij niet opvolgen van de handleiding kan schade ontstaan!



Gevaar!
Bij niet opvolgen van de handleiding kan persoonlijk letsel ontstaan!



Informatie!
Geeft u belangrijke informatie over afzonderlijke stappen!

Verder in deze handleiding worden alleen de symbolen weer-gegeven

1.1 Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige product. Om het product lang naar tevredenheid te kunnen gebruiken lees svp deze handleiding aandachtig door. Het product is in de fabriek in alle bedrijfssituaties getest. Dit betekent voor u dat u een product heeft gekocht welke storingsvrij is afgeleverd. Indien zich toch storingen voordoen neem dan contact op met uw leverancier.

1.2 Garantie (Voorwaarden)

De wettelijke garantie die van toepassing is, is volgens § 437 BGB.

In de garantie periode repareren wij kosteloos bedrijfsstoringen, die voortkomen of zijn toe te wijzen op fabricage-of materiaalfouten. Het betreft hier storingen die ondanks een correcte inbouw toch zijn ontstaan.

1.3 Algemene richtlijnen

- De installateur draagt de verantwoording voor:
 - Een correcte uitvoering van de installatie,
 - Het voorkomen van gevaar door installatiefouten.
- Het product is goed gekeurd als:
 - Niveau indicator voor de **Tano XL**,
 - Bestemd voor woningen en middelgrote bedrijfsgebouwen.



Kosten of schade die ontstaan door niet professioneel inbouwen worden door de leverancier niet vergoed.

Voor vragen over het product en bestellen van onderdelen:

- Raadpleeg alleen uw leverancier.
- Altijd het adres waar de installatie ingebouwd is vermelden.

1.4 Leveringsomvang

Overtuigt u zich ervan dat de levering compleet is.

onderdelen:

- Niveau indicator (RVS incl. 25m speciale kabel)
- Aansluitstekker (Hirschmann)
- RVS buis met slangtule
- Veerring
- Slangklem

1.5 Productomschrijving



Deze niveau indicator” is speciaal ontworpen en alleen toe te passen voor het regenwater hergebruiksyteem Type: **”Tano XL”**

De Niveau indicator geeft de actuele waterstand in het regenwater buffertank door aan de Tano XL

Op het display van de Tano XL wordt de waterstand in % weergegeven.



1.6 Installatie

De stuurkabel mag niet onbeschermd in de grond worden ingegraven!




aanbeveling:

Gebruik als doorvoer een kunststof buis Ø110mm tussen de regenwater buffertank en het pand. Hier doorheen kan de kabel worden doorgevoerd.

Zorg ervoor dat er geen water vanuit de regenwater buffertank in het pand kan komen

- De niveau indicator met de sensorkabel (transparante slang) voorzichtig tot op de bodem van de tank laten zakken. Zie afb. 1
- De maximale waterdiepte in de tank opmeten met een rolmaat van de bodem tot de overloop (noodzakelijk voor latere instellingen).
- Trek de overbodige kabel door de kunststof buis uit de tank en leg deze op rol in het pand. Er mag geen vuil of water in de slang terecht komen. De plakband aan het einde van de kabel pas na de installatie verwijderen.

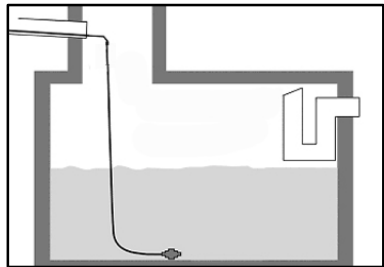

Afb. 1