

## NEBOprotect; veilige grondwaterbescherming ook bij hoge belasting

NEBOprotect combineert uitstekende afwateringscapaciteit en hoge opvangvolumes met efficiënte grondwaterbescherming bij zeer hoge belastbaarheid.

### Optimale afwatering


- + Hoog opvangvolume bij stabiele dichtheid.
- + Snelle afwatering door eigen binnenhelling.

### Verkeersveiligheid

- + Hoge verkeersveiligheid door 4-resp.8-voudige boutbevestiging per meter.
- Boutbevestiging: Easylock of bout naar keuze.

### Corrosiebescherming

- + Stabiliteit en corrosiebescherming: 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 µm zink, verankerd in beton.

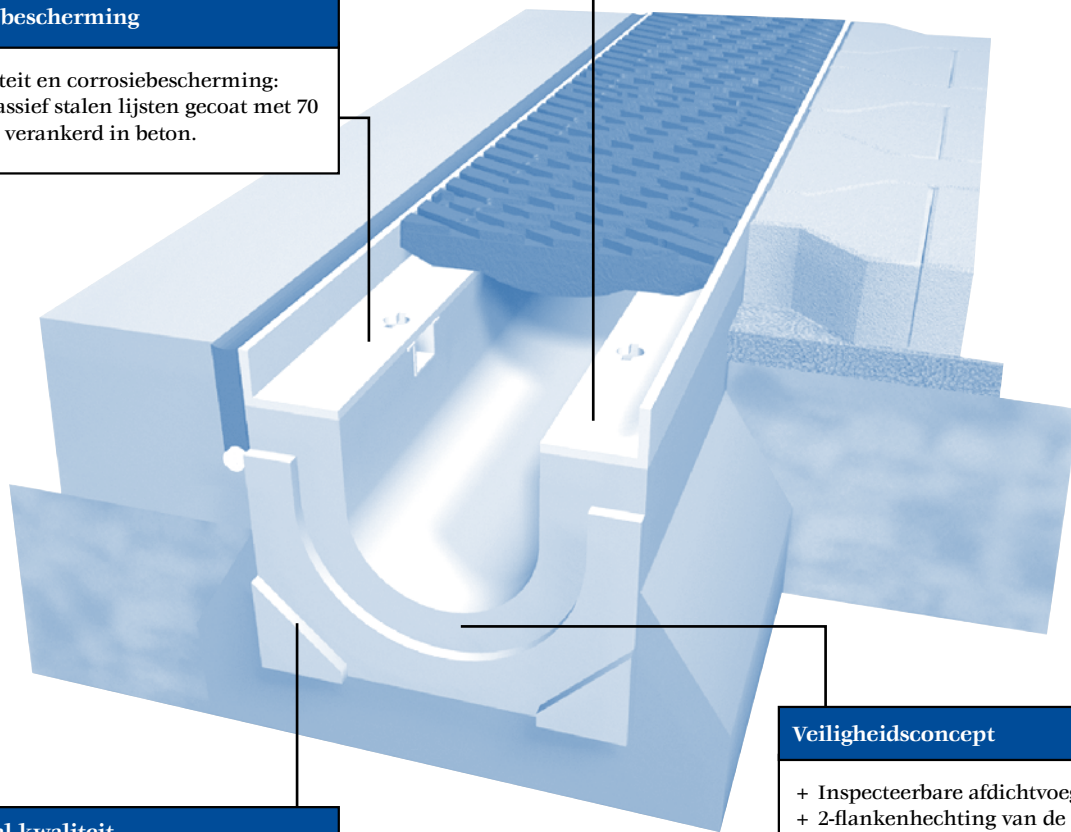

### Materiaal kwaliteit

- + Hoogwaardig C40/50 beton.
- + Drukvastheid, vorst- en wegzout bestendigheid garanderen duurzaamheid en investeringsbescherming.

### Veiligheidsconcept

- + Inspecteerbare afdichtvoeg.
- + 2-flankenhechting van de afdichtvoeg waarborgt optimale elasticiteit.
- + Goedkeuring van bouwinspectie (Nr.Z-74.4-34).

### Individueel inzetbaar

- + Veelvuldige inzetmogelijkheden door 5 verschillende, onderling combineerbare breedtes en bijpassende zinkputten.