



NeBo kunststof afvalwateropvoerinstallatie geschikt voor plaatsing in betonnen keldervloer (souterrain), model Fekabox, inclusief één stationaire afvalwater dompelpomp, type (zie tabel), met een maximale capaciteit van m³/uur (zie tabel). De pomp is voorzien van een-waaier (zie tabel). De pompput wordt afgedekt door middel van een voorge-monteerd gas- en waterdicht vloerluik met rubberafdichting, geschikt voor een maximale belasting (breukbelasting) van 25 kN/m². Dagmaat 500 x 500 mm. De flens tussen afdekking en onderbak moet volledig opgenomen worden in de beton. De pompput wordt voorzien van benodigd (PE \varnothing 63) leidingwerk, gietijzeren voetbochtkoppeling en balkeerklep en roestvast stalen geleideinrichting en hijsketting. Electriche besturing door middel van een losse vloterschakelaar met 10 meter aansluitkabel, welke door Nering Bögel wordt ingebouwd, echter zonder schakelkast. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Let op : levering exclusief elektrische en bouwkundige montagewerkzaamheden.

Materialen

Pompput	: HDPE
Pomp	: gietijzer / RVS
Persleiding	: PE / gietijzer / RVS
Afdekking	: verzinkt staal
Schakelkast	: kunststof
Buitenkast (optioneel)	: RVS

Toebehoren

Schakelkast 1 LCQ ... voor het besturen van één pomp, voorzien van hoofdschakelaar, hand-0-automatisch-schakelaar en lampjes voor bedrijf en storing (IP 54).
- 1 LCQ 4.00 AC : TCV 513 D , TCV 517 D , TGR 15 D.

Schakelkast 1 MCQ ... voor het besturen van één pomp, voorzien van hoofdschakelaar, hand-0-automatisch-schakelaar en lampjes voor bedrijf en storing en potentiaalvrije uitgangen voor het op afstand doormelden van signalen (IP 54).
- 1 MCQ 4.00 AC : TCV 513 D , TCV 517 D , TGR 15 D

Opties

- Buitenkast AE 1060500 (wandmontage)
- Storingslamp buitenkast SLB (kleur rood)
- Kunststof knelkoppeling \varnothing 63 x \varnothing 63 mm.
- Kunststof knelkoppeling \varnothing 63 x \varnothing 75 mm.
- In gebruikstellen na bouwkundige plaatsing.

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Algemene gegevens pomp


Spanning	: 400 V , 50 Hz , 3 fase
Toerental	: 2900 omw./min.
Kabel	: 4 aderig H 07 RN-FG
Vrijstroomwaaier	: TCV 513 D , 517 D
Versnijdende waaier	: TGR 15 D

Opmerking

Om een optimale hechting van de bouwkundig te storten betonvloer met de opvoerinstallatie te krijgen, adviseren wij het aanrakingsgedeelte te behandelen met lijm en daarna te bezanden. Minder geschikt voor gebieden met een zeer hoge grondwaterstand.

Toepassingsgebied

Het verpompen van regenwater afkomstig van hellingbanen, op- en afritten en het verpompen van (DWA) afvalwater zonder aanwezigheid van sanitaire disposables, met uitzondering van toilet papier.

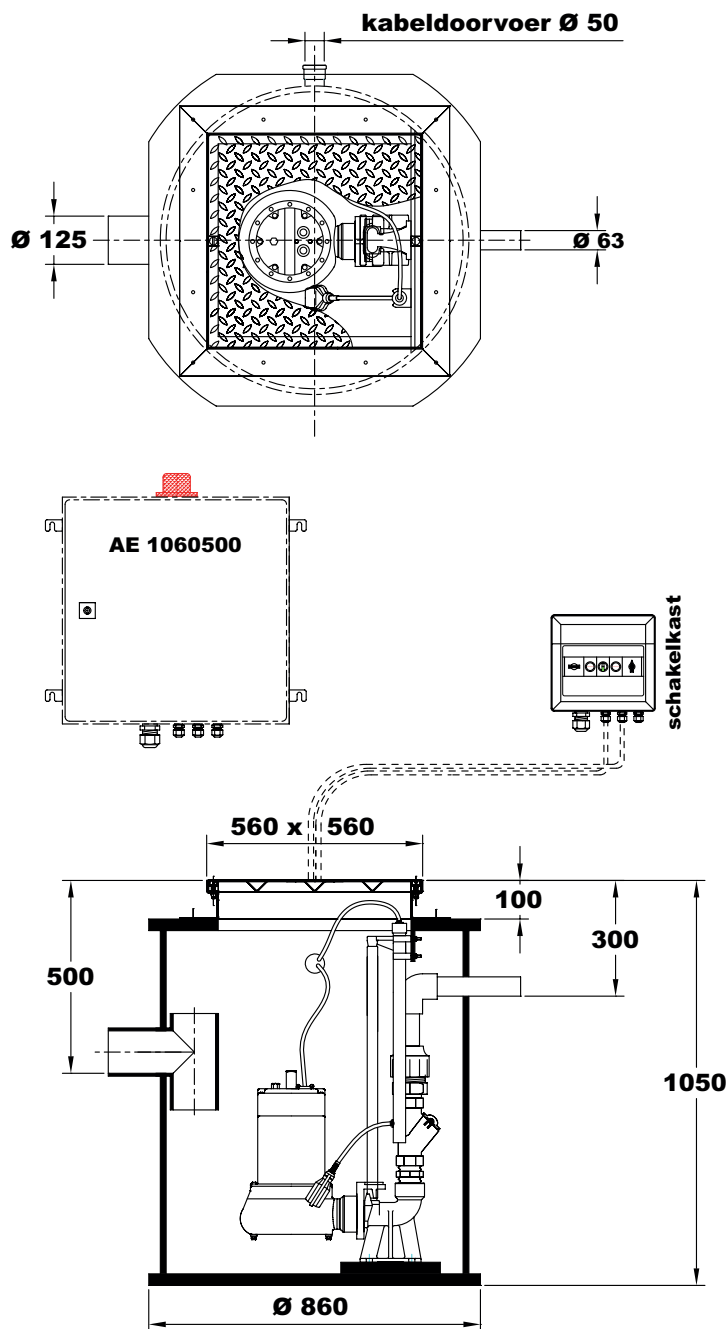

Type	Pomp	Capaciteit	Opvoerhoogte	Nom. stroom	Vermogen	Max. doorlaat
FEKABOX - TCV 513 D	TCV 513 D	3 - 23 m ³ /uur	8,0 - 1,0 m.w.k.	2,5 A	1,3 / 0,8 kW	\varnothing 50 mm
FEKABOX - TCV 517 D	TCV 517 D	3 - 28 m ³ /uur	11,5 - 1,0 m.w.k.	3,4 A	1,9 / 1,1 kW	\varnothing 50 mm
FEKABOX - TGR 15 D	TGR 15 D	2 - 11 m ³ /uur	22,5 - 1,0 m.w.k.	2,5 A	1,5 / 1,2 kW	\varnothing 6 mm

* Opbrengstkaracteristiek op aanvraag beschikbaar.