

# 1.5

## NeBo schoonwaterpompput kunststof vrijstaand Type Midibox


NeBo polyethyleen schoonwaterpompinstallatie geschikt voor vrijstaande opstelling, inclusief transportabele schoonwaterdempelpomp, type ..... (zie tabel) met een maximale capaciteit van ... (zie tabel) afgedekt door middel van een stankdicht vergrendelbaar deksel, niet geschikt voor verkeersbelastingen. De pompput wordt voorzien van benodigd leidingwerk. Elektrische besturing door middel van aangebouwde vlotterschakelaar en 10 meter motorkabel met randaardstekker. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Opties

Hoogwateralarmkast D1NX inclusief vlotterschakelaar met 10 meter kabel.


### Materialen

Pompput : Recyclebaar PE  
Pomp : kunststof / RVS  
Deksel : HDPE  
Persleiding : PVC

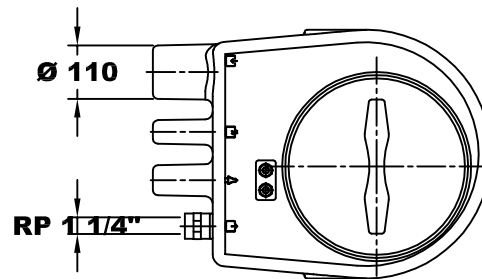

### Alg. gegevens pomp

Spanning : 230 V , 50 Hz , 1 fase.  
Toerental : 2850 omw./min.  
Kabel : 10 meter H07RN-F  
Soort waaier : wervelradwaaier  
Vermogen : 0,31 / 0,25 kW (DOC 3A)  
0,70 / 0,55 kW (DOC 7VXA)

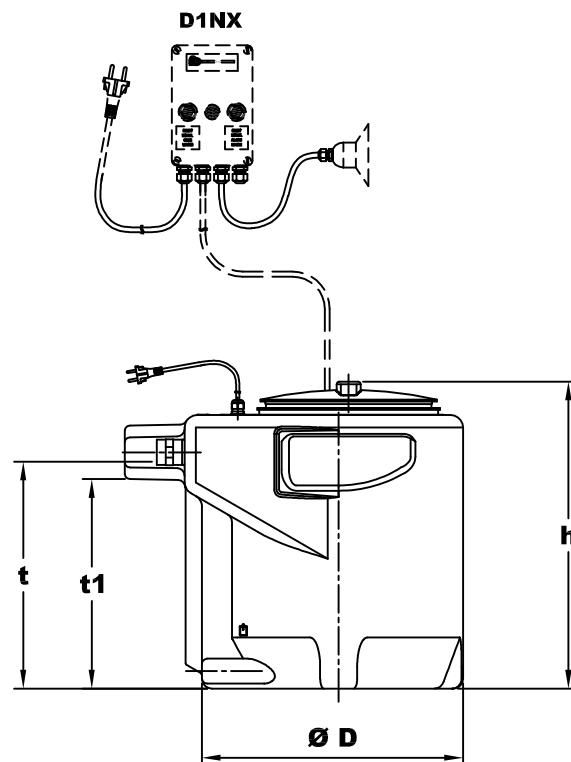

### Toepassingsgebied

Het verpompen van schoon (HWA) regenwater en water met geen of weinig schurende media of agressieve bestanddelen. (zie tabel hieronder).

Type	pomp	capaciteit	opvoerh.	nom.stroom	t1	t	ØD	h
Midibox DOC 3/A FP *	DOC3A	1,5-7,5 m <sup>3</sup> /uur	6,8-2,0 m.	1,5 A	420	450	500	602
Midibox DOC 7VX/A FP*	DOC7VXA	3,0-10,5 m <sup>3</sup> /uur	6,4-3,0 m.	3,4 A	420	450	500	602

\* niet geschikt voor het verpompen van agressieve vloeistoffen en schurende media.

Opbrengstkenmerken op aanvraag beschikbaar.