

3.3

NeBo schakelkast voor twee pompen 2 MCM .. AC / 2 MCQ .. AC



NeBo kunststof schakelkast / besturing type (zie tabel), voor het besturen van twee pompen, welke worden geschakeld door middel van vlotters / niveauwippers, bestaande uit een tweedelige kunststof behuizing met transparante deur, voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar, hand-0-automatischschakelaar per pomp en meldingslampjes voor bedrijf, thermische storing en hoogwater. Tevens is de kast uitgevoerd met twee instelbare motorbeveiligingsrelais welke instelbaar is tussen de en de ampère (zie tabel), een voorgeprogrammeerd stuurrelais, potentiaalvrije contacten voor het op afstand doormelden van thermische storing én hoogwater en zeven aangebouwde doorvoerwartels. De schakelkast / besturing is geschikt voor het aansturen van Volt (zie tabel) motoren en is geschikt voor wandmontage (binnen) IP 65. Levering inclusief handleiding en aansluitschema. Levering NEN-EN-ISO gecertificeerd.

Materialen


Behuizing : kunststof (RAL 7035)

Opties

- GSM modem met SMS melder en antenne.

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

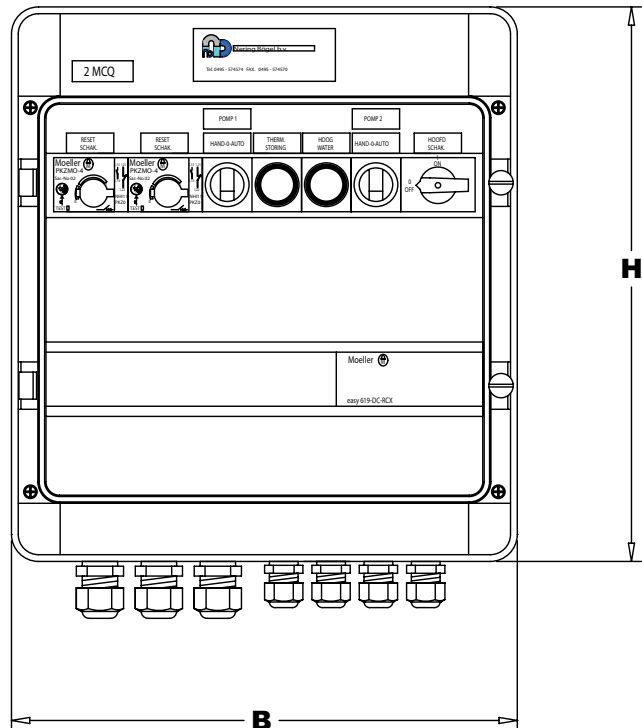

Type	Pompspanning	Instelbereik	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
2 MCM 2.50 AC	230 VAC , 50 Hz , 1 fase	1,6 - 2,5 A	436	418	145
2 MCM 4.00 AC	230 VAC , 50 Hz , 1 fase	2,5 - 4,0 A	436	418	145
2 MCM 6.30 AC	230 VAC , 50 HZ , 1 fase	4,0 - 6,3 A	436	418	145
2 MCM 10.0 AC	230 VAC , 50 Hz , 1 fase	6,3 - 10 A	436	418	145

Type	Pompspanning	Instelbereik	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
2 MCQ 2.50 AC	400 VAC , 50 Hz , 3 fase	1,6 - 2,5 A	436	418	145
2 MCQ 4.00 AC	400 VAC , 50 Hz , 3 fase	2,5 - 4,0 A	436	418	145
2 MCQ 6.30 AC	400 VAC , 50 Hz , 3 fase	4,0 - 6,3 A	436	418	145
2 MCQ 10.0 AC	400 VAC , 50 Hz , 3 fase	6,3 - 10 A	436	418	145