


3.5

NeBo overzet-/apparatuurkast, grondmontage VRH



NeBo overzet-/apparatuurkast, type VRH (zie tabel), geschikt als regenwaterdichte behuizing voor o.a. schakelkasten / besturingen, bestaande uit een in kleur gespoten (RAL 7034) roestvast stalen behuizing met een uitneembare steekdeur met standaard schroefcilinderslot (anker 005/K312), afdekschuifje en sleutel en houten montageplaat. De kast heeft aan de onderzijde een viertal gaten voor verdere bevestiging op een bijbehorende betonpoer. Levering NEN-EN-ISO gecertificeerd.

NeBo betonpoer, type (zie tabel), geschikt als betonnen fundering voor bovenstaande overzet-apparatuurkast. De betonpoer heeft aan de bovenzijde een viertal ingestorte (M 10) schroefhulzen voor verdere bevestiging van bovenstaande kast en heeft een inwendig aangebrachte sparring voor de doorvoer van kabels. Levering NEN-EN-ISO gecertificeerd.

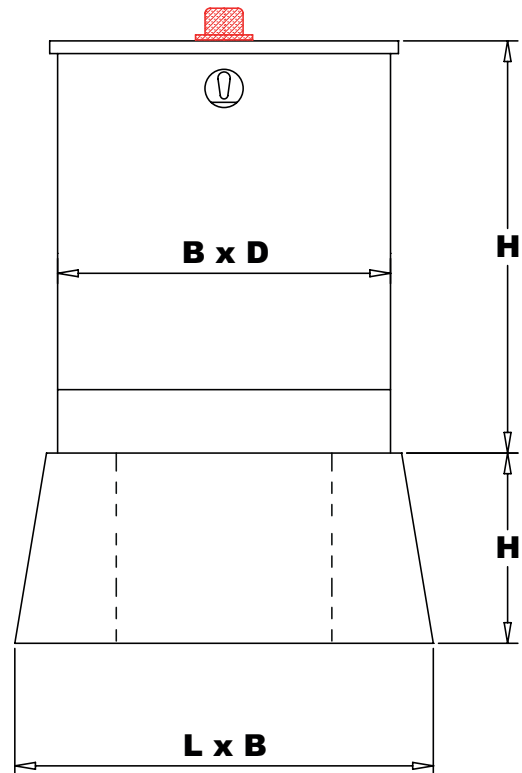

Materialen

Kast : RVS AISI 304, 1,5 mm
 Deur : RVS AISI 304, 1,5 mm
 Montageplaat : betonplex, 18 mm
 Bescherming : Gepoedercoat
 Funderingsvoet : Beton

Opties

- Storingslamp buitenkast SLB (kleur rood)
- Andere kleuren optioneel leverbaar
- Andere afmetingen optioneel leverbaar

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

| Type | Afmetingen (mm) | | | Nuttige montageruimte (mm) | | | Kleur | Gewicht (kg) |
|---------|-----------------|---------|--------|----------------------------|---------|--------|----------|--------------|
| | Hoogte | Breedte | Diepte | Hoogte | Breedte | Diepte | | |
| VRH 444 | 640 | 425 | 270 | 505 | 400 | 228 | RAL 7034 | 14 |
| VRH 544 | 650 | 525 | 310 | 560 | 480 | 270 | RAL 7034 | 18 |

| Type | Afmetingen (mm) | | | Inwendige sleufopening (mm) | | Hartmaat Schroefhulzen | Gewicht (kg) |
|-------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|---------|------------------------|--------------|
| | Hoogte | Breedte | Lengte | Lengte | Breedte | | |
| Betonpoer VRH 444 | 300 | 300/400 | 460/560 | 340 | 150 | 390 x 170 | 90 |
| Betonpoer VRH 544 | 300 | 340/440 | 560/660 | 340 | 150 | 495 x 160 | 130 |