



3.7 NeBo putafdekking beton / gietijzer

NeBo putafdekking met deksel beton / gietijzer, dagmaat \varnothing 512 mm, type (zie tabel), bestaande uit een vierkante gietijzeren omranding met aangestorte betonvoet, randhoogte mm (zie tabel) en een bijbehorend rond massief deksel voorzien van opschrift "POMPPUT", ontluftingsgaten en neoprene rubberoplegging geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

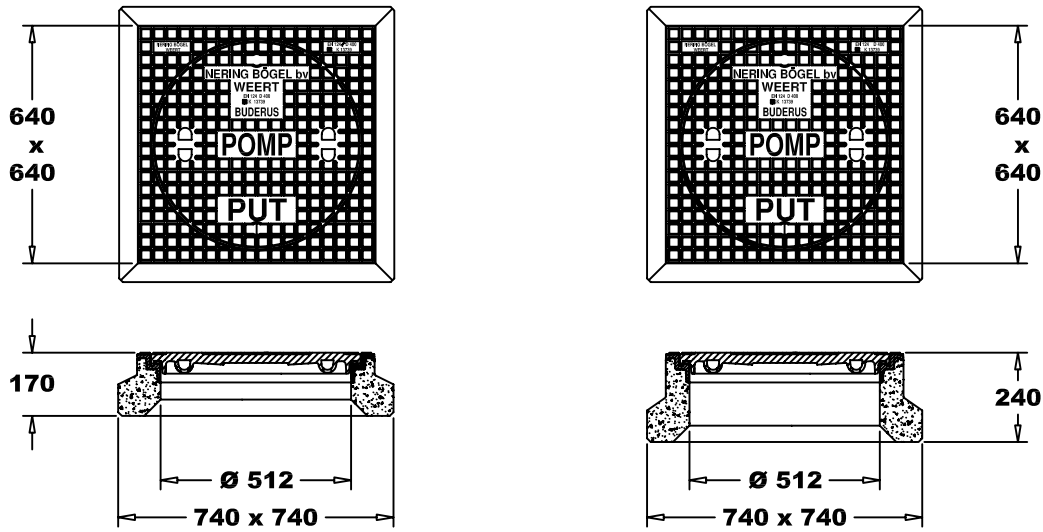

Type	dagmaat	randhoogte	verkeersklasse	gewicht
N 352 NB-R, 170 mm	\varnothing 512	170	D-400 kN	183 kg
N 352 NB-R, 240 mm	\varnothing 512	240	D-400 kN	220 kg

NeBo putafdekking met deksel gietijzer, dagmaat \varnothing mm (zie tabel), type (zie tabel), bestaande uit een vierkante gietijzeren omranding, randhoogte mm (zie tabel) en een bijbehorend rond massief deksel voorzien van ontluftingsgaten en neoprene rubberoplegging, geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Het deksel van de afdekking N 352 is voorzien van een opschrift "POMPPUT". Levering conform NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

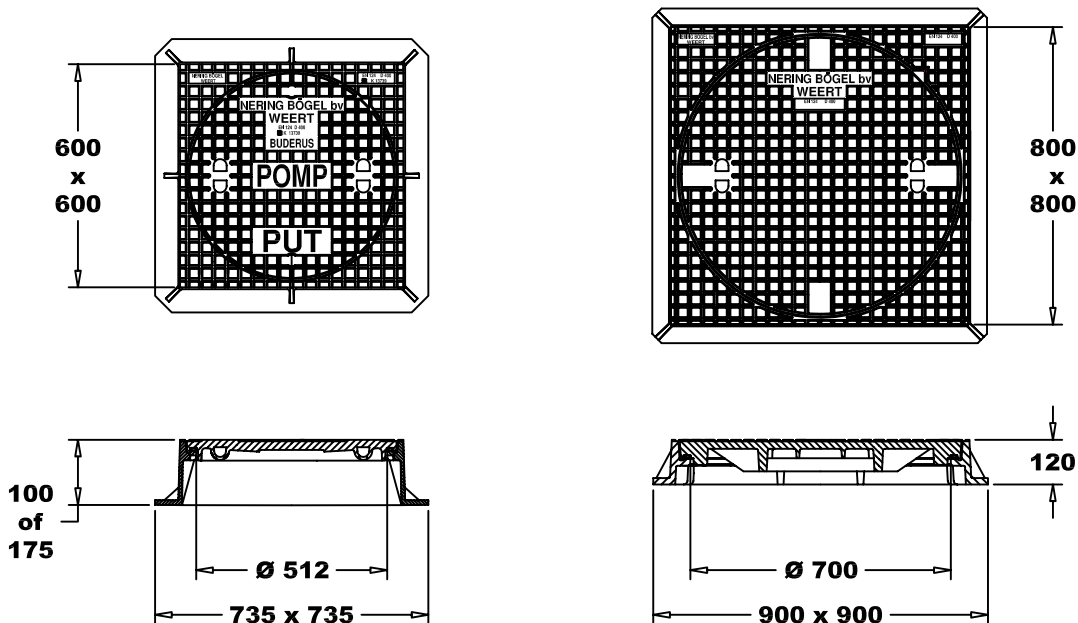

Type	dagmaat	randhoogte	verkeersklasse	gewicht
N 352 NG-R, 100 mm	\varnothing 512	100	D - 400 kN	105 kg
N 352 NG-R, 175 mm	\varnothing 512	175	D - 400 kN	121 kg
N 700 NG-R, 120 mm	\varnothing 700	120	D - 400 kN	180 kg