



4.3

NeBo verholen afvoergoot roestvaststaal


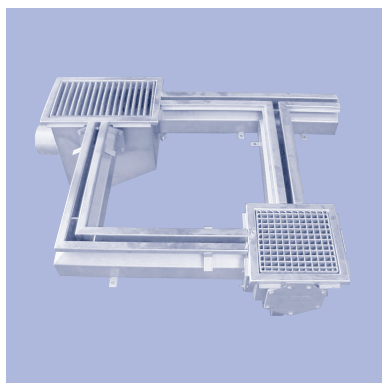


NeBo roestvaststalen verholen afvoergoot, voor toepassing in tegelvloer (optie: betonvloer), sleufbreedte 20 mm, met een lengte van mm, voorzien van dwarsverbindingen tegen eventuele zijdelingse belastingen, stelschroeven voor de hoogteregeling van de goot en flensverbindingen voor gootlengtes langer dan 6.000 mm en optioneel aansluitingen voor roestvaststalen afvoerput(ten). Roestvaststaal kwaliteit AISI 304. Geschikt voor zwaar verkeer. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

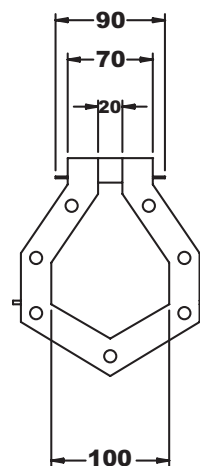

Opties

- Uitvoering voor toepassing in betonvloer
- Kopse afvoer DN 50, DN 70 of DN 100 (zonder stankslot)
- Kopse dichte eindplaat
- Aansluiting(en) op roestvaststalen afvoerput(ten) middels flensverbinding met pakking

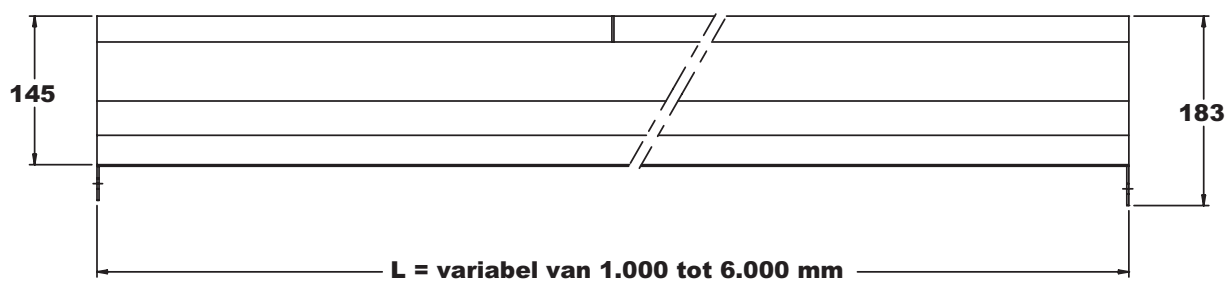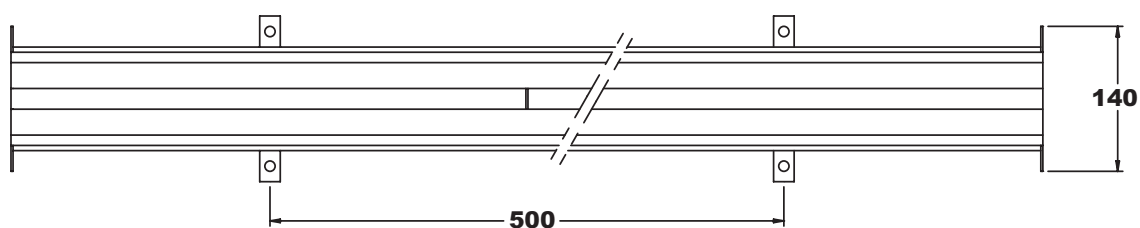

Wijzigingen voorbehouden
November 2012