


# Eindelijk vloerluik met stalen tranenplaat deksel type ADst ..... R

# 1.2

NeBo gecoat plaatstalen rechthoekig of vierkant vloerluik, type ADst ..... R (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een stalen rechthoekige of vierkante omranding voorzien van verankering en een stalen rechthoekige of vierkant tranenplaat deksel, voorzien van haalkommen, speciaal afdichtingsrubber, roestvaststalen bouten, nylon onderlegringen en messing knevelpallen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse A-15 kN volgens NEN EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak- / uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

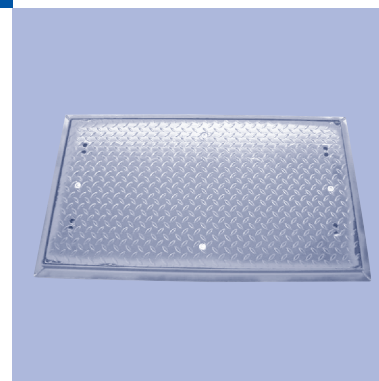

### Toepassingsgebied

15 kN Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers  
125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's

### Materiaal

Omranding : staal  
Deksel : plaatstaal 3/5 mm  
Afdichting : neoprene  
Vergrendeling : roestvaststaal / messing

### Opties



Leverbaar in een belastingsklasse B-125 kN

### Normen

Belasting : NEN EN 124

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

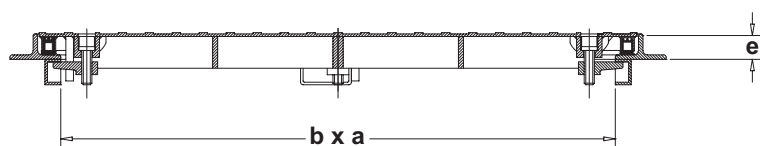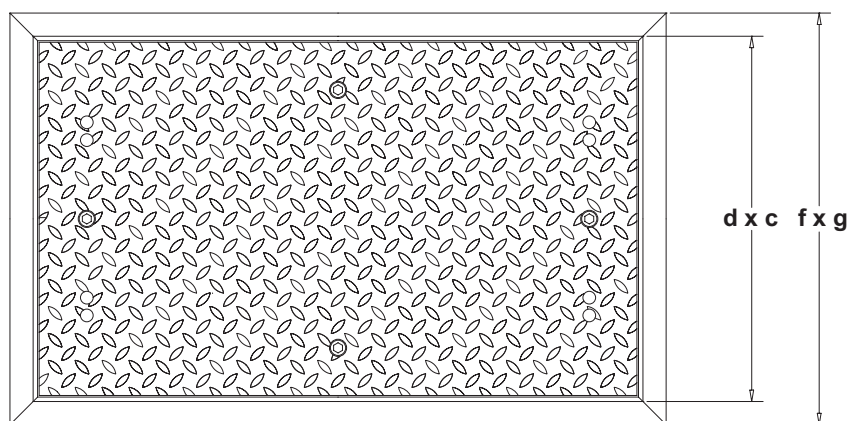

Type	b x a	d x c	f x g	e	kg
ADst 1 - 1 R	842 x 382	929 x 469	1002 x 542	40	45
ADst 1 - 2 R	1037 x 537	1124 x 624	1197 x 697	40	60
ADst 1 - 3 R	632 x 632	719 x 719	792 x 792	40	50
ADst 1 - 4 R	732 x 732	819 x 819	892 x 892	40	60

Wijzigingen voorbehouden  
September 2012

