


1.3

Tweedelig vloerluik met stalen tranenplaat deksel type ADst R

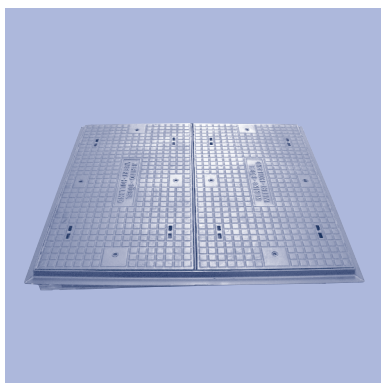

NeBo gecoat plaatstalen rechthoekig vloerluik, type ADst R (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een stalen rechthoekige omranding voorzien van verankering, een uitneembare traverse en twee rechthoekige of vierkante tranenplaat deksels, voorzien van haalkommen, speciaal afdichtingsrubber, roestvast-stalen bouten, nylon onderleggingen en messing knevelpallen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse A-15 kN volgens NEN EN 124. Levering inclusief bijbehorende losmaak-/uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Toepassingsgebied

Zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers

Materiaal


Omranding + traverse : staal
 Deksel(s) : plaatstaal 3/5 mm
 Afdichting : neoprene
 Vergrendeling : roestvaststaal / messing

Normen

Belasting : NEN EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

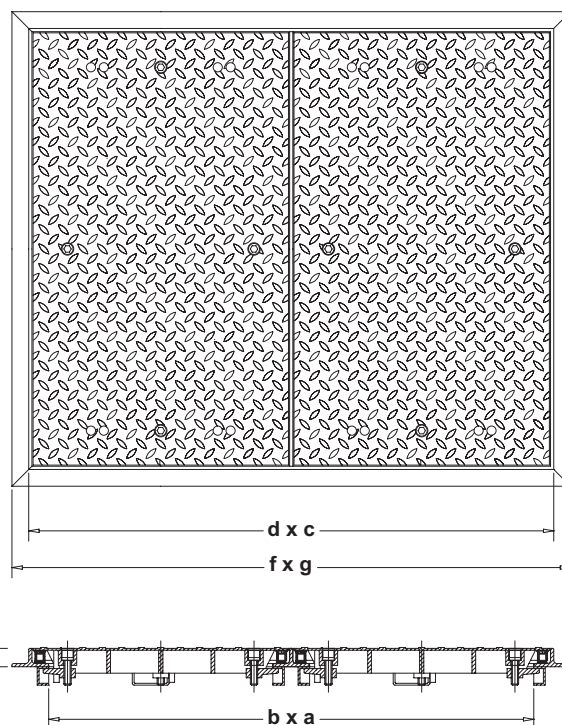

Type	b x a	d x c	f x g	e	kg
ADst 2 - 1 R	842 x 844	929 x 931	1002 x 1004	40	82
ADst 2 - 2 R	1037 x 1154	1124 x 1241	1197 x 1314	40	125
ADst 2 - 3 R	632 x 1344	719 x 1431	792 x 1504	40	95
ADst 2 - 4 R	732 x 1544	819 x 1631	892 x 1704	40	120