


# 1.7

## Tweedelig vloerluik met gietijzer antislip deksel type CH4N

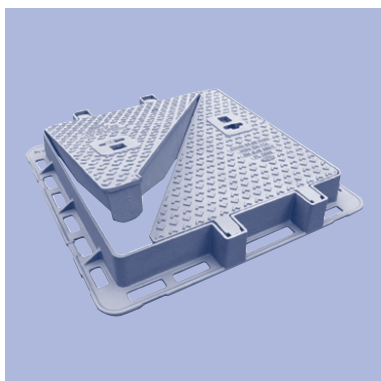

NeBo tweedelig gebitumeerd gietijzeren vierkant vloerluik, type CH4N - ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding en een massief gietijzeren tweedelig uitgevoerd vierkant deksel met anti-slipprofiel, voorzien van scharnieren en haalkommen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse ..... kN (zie tabel) volgens EN 124. Het vloerluik is geschikt voor snelrijdend zwaarverkeer. Levering inclusief bijbehorende losmaak- / uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Toepassingsgebied

- 125 kN personenauto's, lichte landbouwvoertuigen en transportverkeer
- 250 kN middelzware landbouwvoertuigen en transportverkeer
- 400 kN zware landbouwvoertuigen en transportverkeer

### Materiaal


- Omranding : gietijzer
- Deksel : gietijzer

### Normen

- Belasting : EN 124

### Certificaten

- NEN-EN-ISO 9001

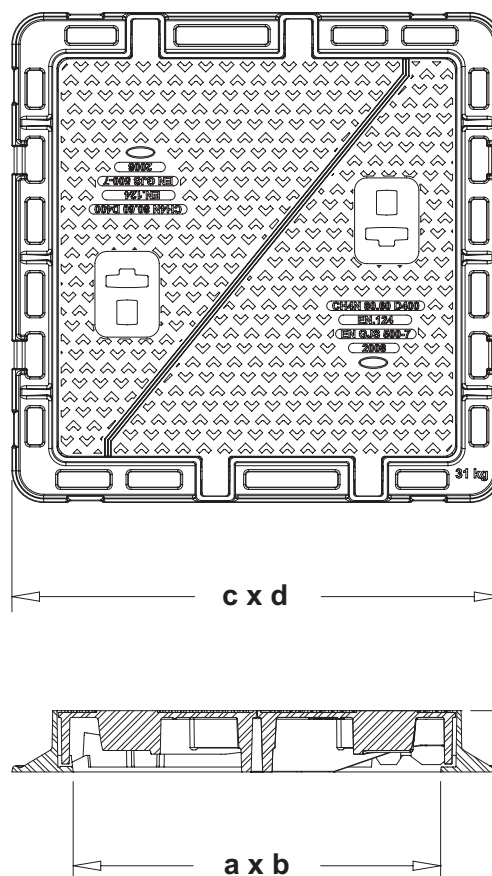

- Openingshoek > 120°
- Uitlichtpositie op 115°

Type	a x b	c x d	h	Belasting	kg
CH4N - 600 (400)	600 x 600	800 x 800	100	D-400	95



Wijzigingen voorbehouden  
September 2012