
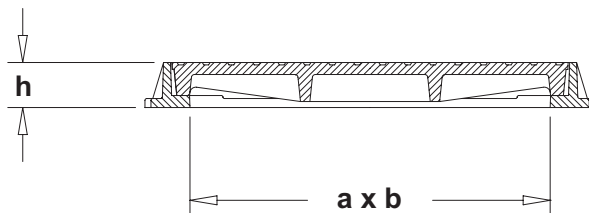
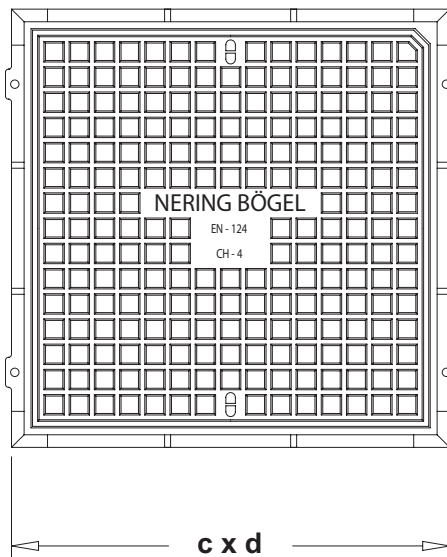


# Eendelig vloerluik met gietijzeren antislip deksel type CH4

# 1.8

NeBo eendelig gebitumeerd gietijzeren vierkant vloerluik, type CH4 - ..... (zie tabel) met een dagmaat van ..... x ..... mm (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding en een massief gietijzeren vierkant deksel met antislipprofiel, voorzien van haalkommen, geschikt voor een belasting van maximaal klasse ...-... kN (zie tabel) volgens EN 124. Het vloerluik is uitsluitend geschikt voor langzaam rijdend verkeer. Levering inclusief bijbehorende losmaak- / uitlichtsleutels. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

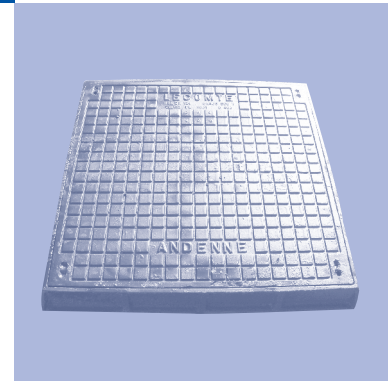

## Toepassingsgebied

125 kN	personenauto's, lichte landbouwvoertuigen en transportverkeer
250 kN	middelzware landbouwvoertuigen en transportverkeer
400 kN	zware landbouwvoertuigen en transportverkeer

## Materiaal

Omranding : gietijzer  
Deksel : gietijzer

## Opties

Leverbaar in een vergrendelde uitvoering

## Normen

Belasting : EN 124

## Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a x b	c x d	h	Belasting	kg
CH4 - 700 (400)	700 x 700	830 x 830	75	D-400	132
CH4 - 800 (250)	800 x 800	930 x 930	100	C-250	153
CH4 - 800 (400)	800 x 800	930 x 930	100	D-400	165
CH4 - 900 (250)	900 x 900	1040 x 1040	100	C-250	272
CH4 - 900 (400)	900 x 900	1040 x 1040	100	D-400	280
CH4 - 1000 (250)	1000 x 1000	1140 x 1140	100	C-250	350
CH4 - 1000 (400)	1000 x 1000	1140 x 1140	100	D-400	360

Wijzigingen voorbehouden  
September 2012

