

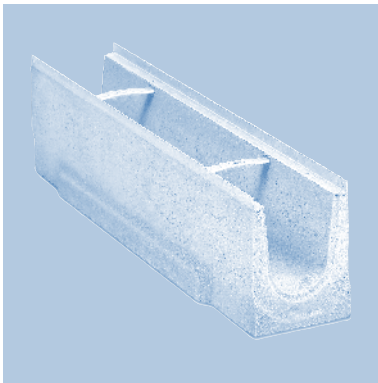
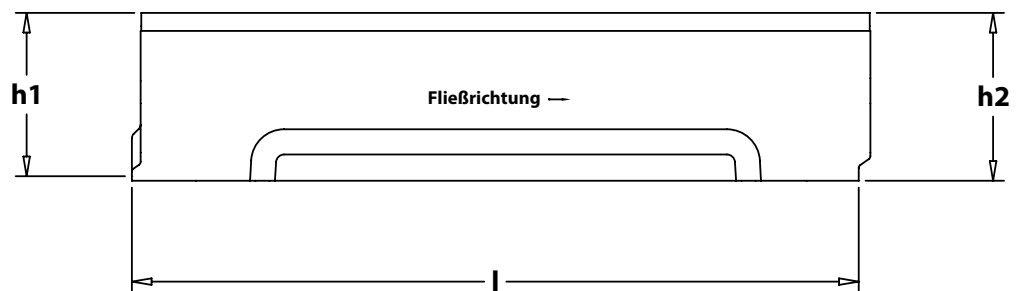


1.2

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOlight ND-150 AS

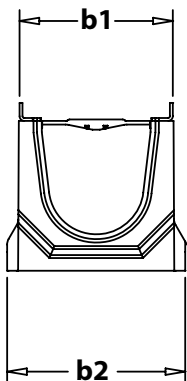

NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOlight ND-150 AS, zonder afschot, met een inwendige breedte van 150 mm, met uitwendig aangebrachte opdrijfveiliging, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor middelzware verkeersbelasting tot belastingklasse E-600 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

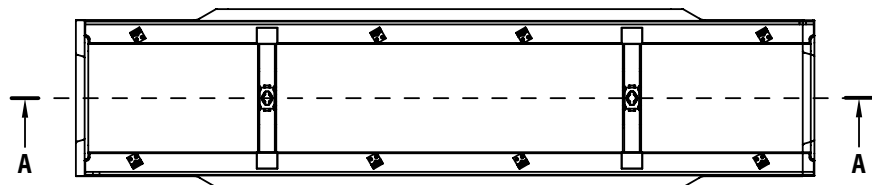

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)


15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
 600 kN industriezones en heftruckverkeer

Materialen

Goothelement : hoogwaardig beton C 40/50
 Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μ m zink





Opties

Goothelementen met een lengte van 500 mm
 Goothelement met binnenhelling (0,5% afschot)
 Goothelement verkrijgbaar met lichttechniek (NEBOlux)
 Goothelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
 Zandvanger met PP-emmer en zij-uitloop DN 150
 Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
 Gootheinde met uitloop DN 150 (verz. staal én RVS)
 Gietijzeren sleuvenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (021172)
 Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (021175)
 Gietijzeren mazenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (021185)
 Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (021186)
 Verzinkt stalen mazenrooster Klasse C-250 kN l = 500 / 1000 mm (021163 / 021153)

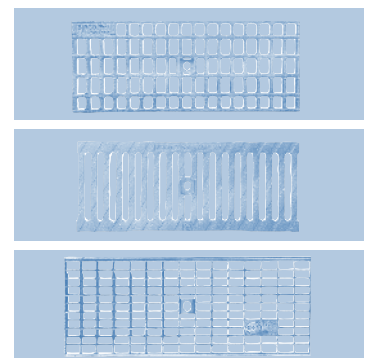

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

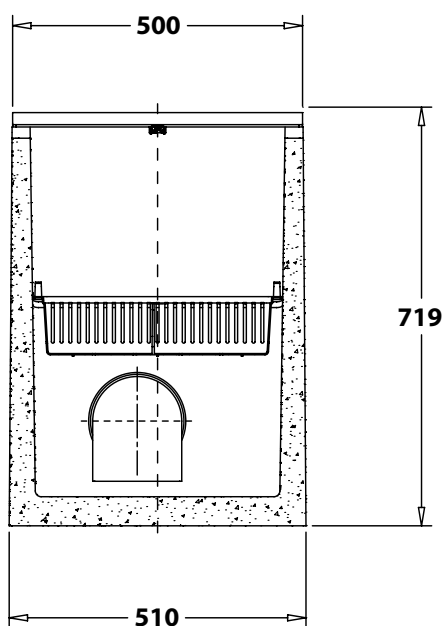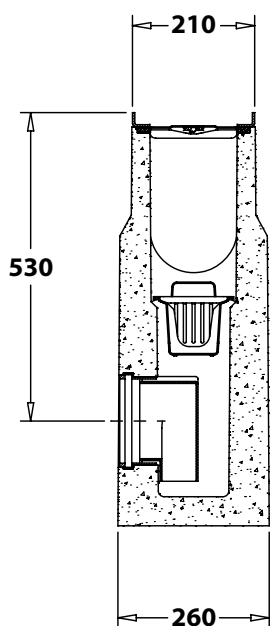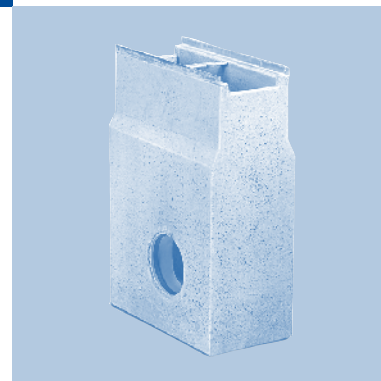

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen met binnenhelling, (0,5 % afschot)					
1	021101	1000	210/244	230/235	63,2
2	021102	1000	210/244	235/240	64,1
3	021103	1000	210/244	240/245	64,7
4	021104	1000	210/244	245/250	65,2
5	021105	1000	210/244	250/255	65,7
6	021106	1000	210/244	255/260	66,7
7	021107	1000	210/244	260/265	67,2
8	021108	1000	210/244	265/270	68,2
9	021109	1000	210/244	270/275	68,7
10	021110	1000	210/244	275/280	69,7
Gooitelementen zonder binnenhelling					
0/0*	021131	500	210/244	230/230	31,1
0/0*	021126	1000	210/244	230/230	36,262,2
5/0	021127	1000	210/244	255/255	19,966,2
10/0*	021128	1000	210/244	280/280	39,770,2
20/0*	021130	1000	210/244	325/325	42,776,2

* goten 0/0 en 10/0 ook met RVS zijlijsten verkrijgbaar. Artikel nr. 023126 / 023128 – l = 1000 mm).

Let op : Bij klasse D-400 en E-600 op de speciale inbouwvoorschriften.

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.