


1.4

NeBo slib-afvoerelement beton 24 l NeBocon Plan



NeBo prefab gewapend betonnen slib-afvoerelement voor wasplaatsen met een inhoud van 24 liter, type NeBocon Plan. Het slib-afvoerelement is ontworpen en gewapend volgens DIN 4281, betonklasse C 35/45 (B45), statisch getest op scheurbestendigheid en belastingklasse SLW 60 volgens DIBt. Productie DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Afvoerelement voorzien van inwendige HDPE lining, fabrieksmatig aangebrachte kunststof buis (DN 150) voor directe aansluiting van de kunststof afvoerbuiss, PE slibemmer en gietijzeren afdekrooster, geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen



Gooitelement : gewapend beton B45
 Uitlaat : HDPE
 Emmer : PE
 Rooster : gietijzer

Normen

Betonnen bak : DIN 4281
 Afdekkingen : NEN-EN 124

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

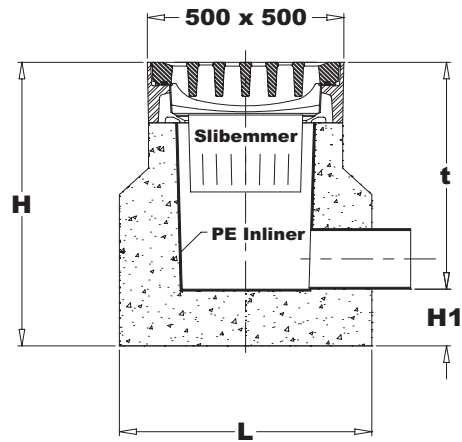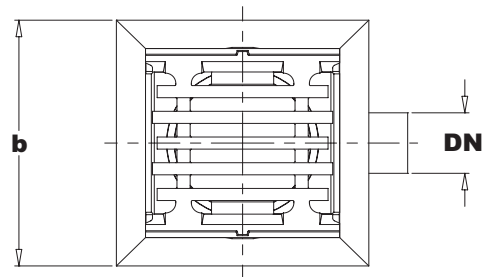

Type	Inhoud (liter)	Afmetingen (mm)						Gew.* (kg)
	totaal	t	l	b	H	H1	DN*	
NeBocon Plan	24	600	650	650	750	150	150	550

*DN = Nominale Diameter Gew. = Gewicht