


# 9.9

## NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem OMS-1, OilSET-1000, SandSET-1000, SET-2000-L/O en SET-2000-O/S.

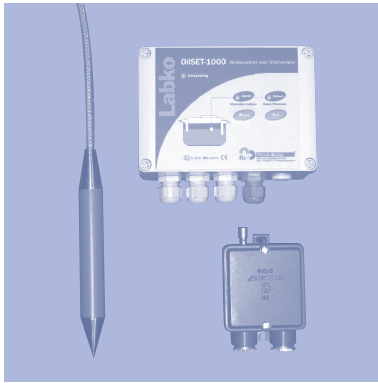

### Materialen

Elektrode : kunststof/RVS  
Behuizing : kunststof  
Verbindingshuls : kunststof  
Verbindingsdoos : aluminium

### Opties

- Overzetkast VRF 244 + fundering (vloermontage)
- Overzetkast AE 1038600 (wandmontage)
- Storingslamp buitenkast SLB (2W, 24V)
- Wanddoorvoer met rubber dichting

### Certificaten

NEN-EN-ISO 90

### Opmerking : OMS-1

Maximale signaalkabellengte is ca. 100 meter 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.


### Opmerking : OilSET, SandSET, SET-..

Maximale signaalkabellengte is ca. 300 meter 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem, type OMS-1 voor het detecteren van ..... (zie tabel), bestaande uit een 2-delige kunststof behuizing, voorzien van één potentiaalvrije relais-uitgang (250VAC-5A), LED's voor alarm, kabelbreuk en kortsluiting, ingebouwde optische en uitschakelbare akoestische signaalgever. Voeding: 230 V, 50 Hz, 1-fase. Afmeting (B x H x D) = 125 x 75 x 35 mm. Levering inclusief één meetelektrode, verbindingshuls en installatiematerialen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem, type OilSET-1000 / SandSET-1000 voor het detecteren van ..... (zie tabel), bestaande uit een 2-delige kunststof behuizing, voorzien van twee relais met potentiaalvrij wisselcontact (250VAC-5A), LED's voor alarm, kabelbreuk en kortsluiting, ingebouwde optische en uitschakelbare akoestische signaalgever. Voeding: 230 V, 50 Hz, 1-fase. Afmeting (B x H x D) = 175 x 125 x 75 mm. Levering inclusief één meetelektrode, verbindingshuls en installatiematerialen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

NeBo optisch akoestisch waarschuwingssysteem, type SET-2000-L/O / SET-2000-O/S voor het detecteren van ..... (zie tabel), bestaande uit een 2-delige kunststof behuizing, voorzien van twee relais met potentiaalvrij wisselcontact (250VAC-5A), LED's voor alarm, kabelbreuk en kortsluiting, ingebouwde optische en uitschakelbare akoestische signaalgever. Voeding: 230 V, 50 Hz, 1-fase. Afmeting (B x H x D) = 175 x 125 x 75 mm. Levering inclusief twee meetelektrode, verbindingsdoos en installatiematerialen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

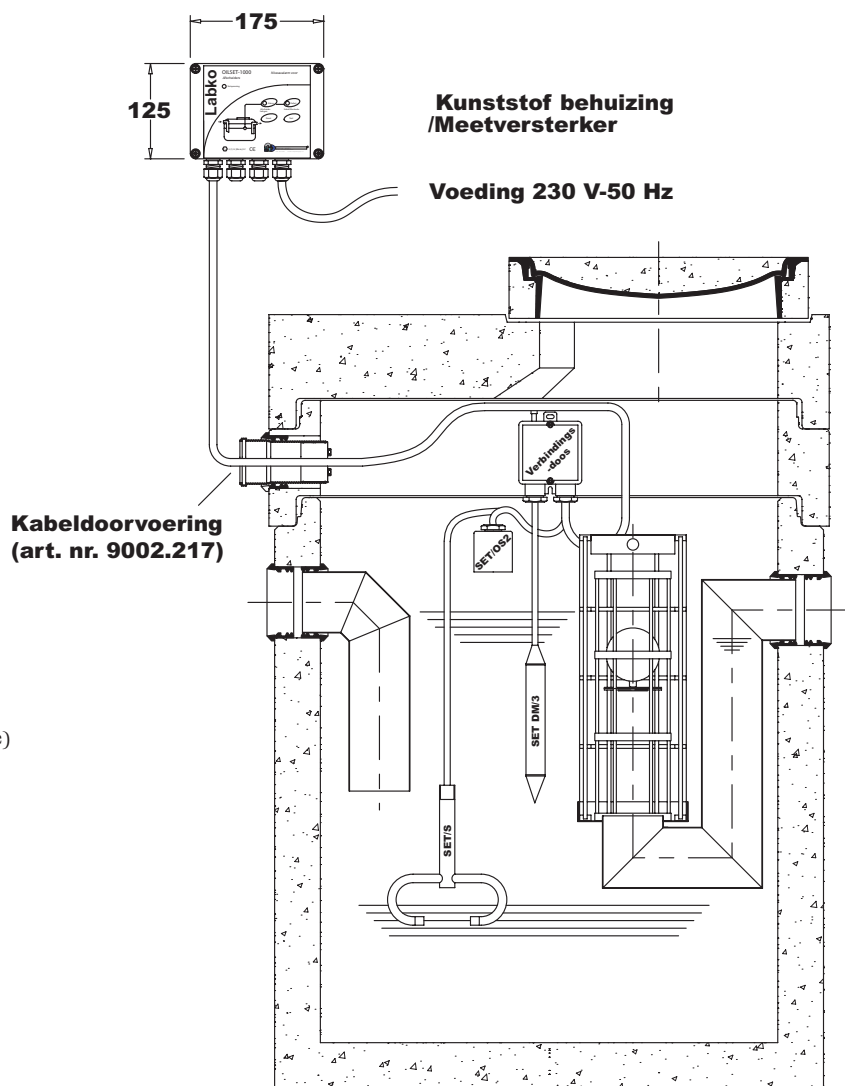

Type	Detectie van:			Type elektrode	Gewicht (kg.)
	Zand	Olie	Opstuwing		
OMS-1		X		OMS-sensor	± 3
OilSET-1000		X		SET DM/3	± 3
SandSET-1000	X			SET/S	± 3
SET-2000-L/O		X	X	SET DM/3 + SET/OS2	± 5
SET-2000-O/S	X	X		SET/S + SET DM/3	± 5