

# 5.3

## Rooster voor bouwkundige afvoergoten Type RFG



NeBo gietijzeren roosters voor bouwkundige afvoergoten, type RFG ..... (zie tabel) met een breedte van ..... mm (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren losliggend sleuvenrooster (zonder zijlijsten) met rechte sleuven, geschikt voor een belasting van maximaal 250 kN volgens NEN EN 124. De roosters zijn uitsluitend geschikt voor langzaam rijdend zwaar verkeer. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Toepassingsgebied (zie pag. 6.1)

250 kN middelzware landbouwvoertuigen en transportverkeer

### Materialen

Rooster : gietijzer

### Opties

Leverbaar in een belasting van 400 kN



Leverbaar met zijlijsten

### Normen

NEN EN 124

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

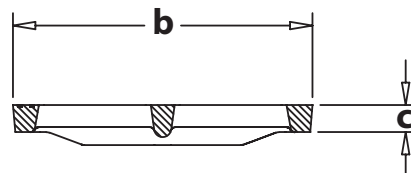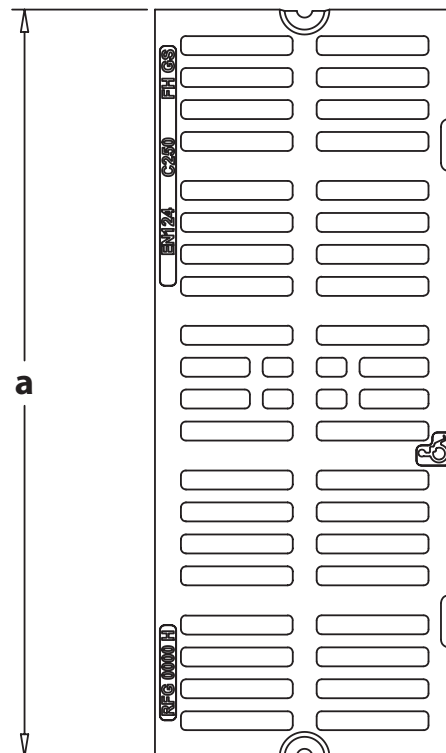

Type	a.	b.	c.	Klasse C/D	kg.
RFG - 200 (250 kN)	750	200	27	C - 250 kN	17,0
RFG - 200 (400 kN)	750	200	27	D - 400 kN	17,5
RFG - 250 (250 kN)	750	250	27	C - 250 kN	19,5
RFG - 250 (400 kN)	750	250	27	D - 400 kN	21,0
RFG - 300 (250 kN)	750	300	27	C - 250 kN	23,0
RFG - 300 (400 kN)	750	300	27	D - 400 kN	25,5
RFG - 350 (250 kN)	750	350	27	C - 250 kN	23,5
RFG - 400 (250 kN)	750	400	27	C - 250 kN	29,0
RFG - 400 (400 kN)	750	400	27	D - 400 kN	34,0
RFG - 500 (250 kN)	750	500	27	C - 250 kN	36,5
RFG - 500 (400 kN)	750	500	27	D - 400 kN	51,0
RFG - 600 (250 kN)	750	600	27	C - 250 kN	49,0
RFG - 600 (400 kN)	750	600	27	D - 400 kN	61,0
RFG - 700 (250 kN)	750	700	27	C - 250 kN	76,0

**Uitzondering:** niet voor inbouw dwars over het wegdek