
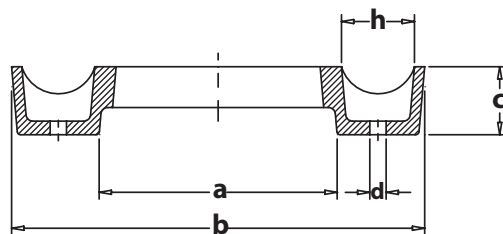
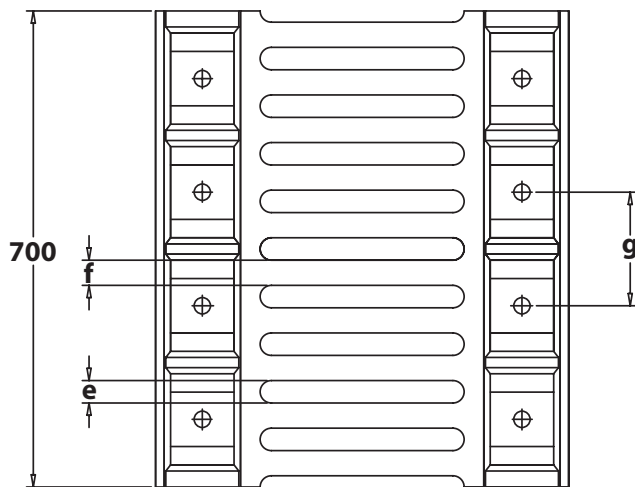


NeBo gietijzeren vast rooster voor bouwkundige afvoergoten, type HN (zie tabel) met een overspanning van mm (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren rooster met rechte sleuven, aan de zijkanten voorzien van speciale verankermogelijkheid ten behoeve van acht ankerbouten, geschikt voor een belasting van maximaal 900 kN volgens NEN EN 124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

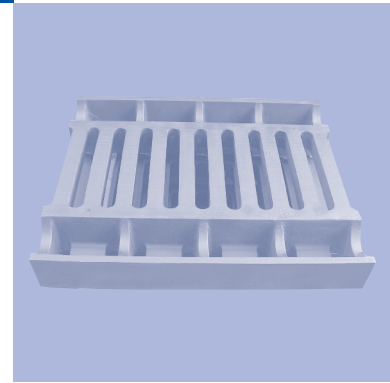

Toepassingsgebied (zie pag. 6.1)
900 kN infrastructuur van wegen, vliegvelden en militaire bases

Materialen
Rooster : gietijzer

Normen
NEN EN 124

Certificaten
NEN-EN-ISO 9001

Type	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.
HN 350	350	607	100	Ø 24	33	37	167	107
HN 600	600	894	150	Ø 26	33	37	167	120
HN 900	900	1194	150	Ø 26	33	37	167	120