


# 4.7



## NeBo betonnen vulringen NeBo betonmortel

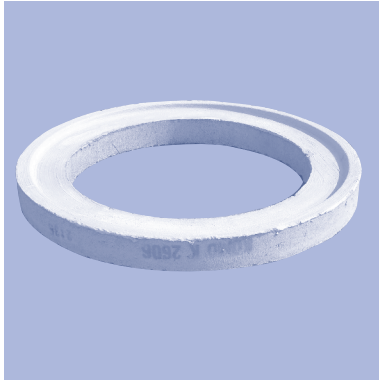

NeBo prefab betonnen vulring type ..... (zie tabel) geheel overeenkomstig DIN 4034 (deel 2). Minimale betonklasse B45. Berekend op verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. De waterdichte verbinding tussen de onderlinge delen wordt verkregen door gebruikmaking van Poltec montage-mortel (zie tabel). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Materialen

Vulring : beton B45

### Opties



Poltec montage-mortel (zak a 25 kg)

### Normen

Vulring : DIN 4034 deel 2

### Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

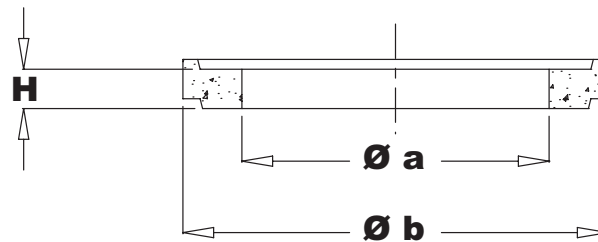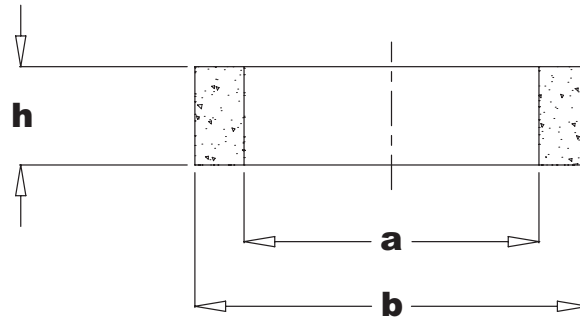

Type	Schacht-afmeting	a	b	H	Bevestigings-wijze	Gewicht (kg)
600 x 600 – 100 M12	□ 600	600 x 600	800 x 800	100	Poltec Mortel	68
600 x 600 – 200 M12	□ 600	600 x 600	800 x 800	200	Poltec Mortel	135
600 x 600 – 300 M12	□ 600	600 x 600	800 x 800	300	Poltec Mortel	204
AR-F 625 - 60	Ø 625	Ø 625	Ø 785	60	Poltec Mortel	26
AR-F 625 - 80	Ø 625	Ø 625	Ø 785	80	Poltec Mortel	34
AR-F 625 – 100	Ø 625	Ø 625	Ø 785	100	Poltec Mortel	42
AR-F 625 – 120	Ø 625	Ø 625	Ø 785	120	Poltec Mortel	50