

5.7

NeBo Leegzuigschacht kunststof Voor plaatsing in de grond

NeBo polyethyleen leegzuigschacht voor het op afstand ledigen van afscheiderinstallaties met aansluitingen (zie tabel), geschikt voor plaatsing in de grond, voorzien van een flensverbinding (DN65) aan inlaatzijde, een aluminium Storz koppeling met eindkap en ketting en een traploos in hoogte verstelbare afdekking, geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen



leegzuigschacht : HDPE
In- en uitlaat : HDPE / Alu.
Opzetstukken : HDPE
Deksel : gietijzer

Normen

Afdekkingen : NEN-EN-124/BRL9203

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

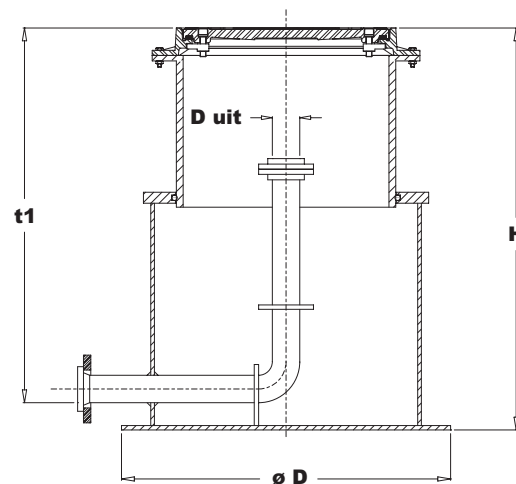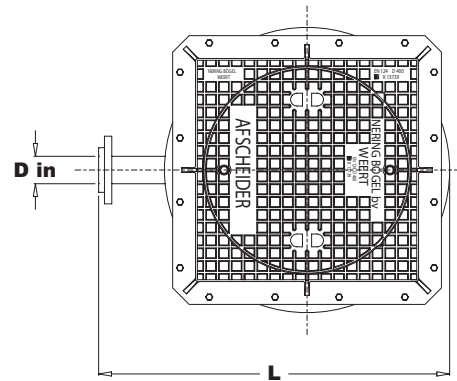

| Type | Aantal aansluitingen | Afmetingen (mm) | | | | | | Gew.* (kg) | AD* |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----|-----|-------|--------------|----------|------------|-----|
| | | t1 | øD | L | DN in | DN uit ** | H | | |
| Schacht UK-1401-1 | 1 | 775-1025 | 900 | 950 | ø 75 | Storz 2½"x89 | 850-1100 | 200 | 1 |
| Schacht UK-1401-2 | 2 | 775-1025 | 900 | 950 | ø 75 | Storz 2½"x89 | 850-1100 | 200 | 1 |

* Gew. = Gewicht AD = Aantal Deksel

** Aansluiting binnendraad x nokkenafstand