




# 5.9

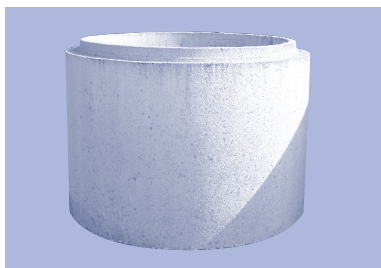

## NeBo betonnen opzetstukken en vulringen NeBo betonmortel en hijsmaterialen

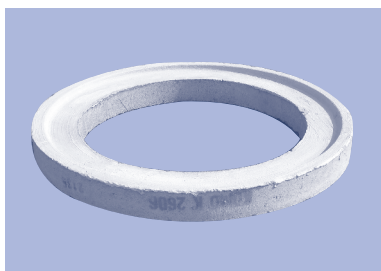

NeBo prefab betonnen opzetstuk / vulring type ..... (zie tabel) geheel overeenkomstig DIN 4034 (deel 1 en 2) en voorzien van KOMO attest-met-productcertificaat volgens BRL 5251 én BRL 5252, minimale betonklasse B45. Beproefd op waterdichtheid conform BRL 5251 en BRL 5252 en berekend op verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124. De waterdichte verbinding tussen de onderlinge delen wordt verkregen door gebruik te maken van een rubberring of betonmortel (zie tabel). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

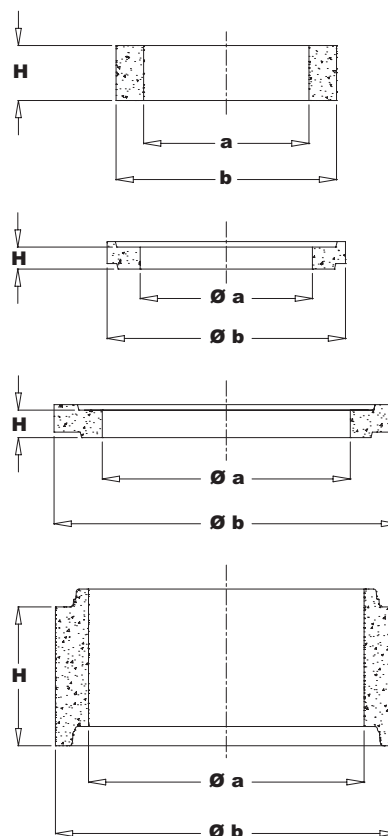

### Materialen

Opzetstuk / vulring : beton B45

### Opties

NBR rubberring met KOMO-keur  
POLTEC montagemortel (zak a 25 kg)

### Toebehoren

Hijsklem met driesprongketting voor  
het verticaal hijsen van opzetstukken  
Levering inclusief certificaat.

### Normen

Opzetstuk, vulring : DIN 4034 deel 1 en 2  
BRL 5251 / 5252

### Certificaten

KOMO attest-met-productcertificaat  
NEN-EN-ISO 9001

Type	Schacht-afmeting	a	b	H	Bevestigings-wijze	Gewicht (kg)
600 x 600 – 100 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	100	Mortel	68
600 x 600 – 200 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	200	Mortel	135
600 x 600 – 300 M12 *	□ 600	600 x 600	800 x 800	300	Mortel	204
AR-V 625 – 60	Ø 625	Ø 625	Ø 865	60	Mortel	33
AR-V 625 – 80	Ø 625	Ø 625	Ø 865	80	Mortel	38
AR-V 625 – 100	Ø 625	Ø 625	Ø 865	100	Mortel	51
AR-V 625 – 120	Ø 625	Ø 625	Ø 865	120	Mortel	62
AR-V 900 – 100	Ø 900	Ø 900	Ø 1270	100	Mortel	130
SR-M 1000 – 255	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	255	Rubberring	265
SR-M 1000 – 505	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	505	Rubberring	530
SR-M 1000 – 1005	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1240	1005	Rubberring	1060
SR-M 1200 – 255	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1440	255	Rubberring	300
SR-M 1200 – 505	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1440	505	Rubberring	600
SR-M 1200 – 1005	Ø 1200	Ø 1200	Ø 1440	1005	Rubberring	1200
SR-M 1500 – 255	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1740	255	Rubberring	450
SR-M 1500 – 505	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1740	505	Rubberring	900
SR-M 1500 – 1005	Ø 1500	Ø 1500	Ø 1740	1005	Rubberring	1800

\* = niet voorzien van KOMO attest-met-productcertificaat.