

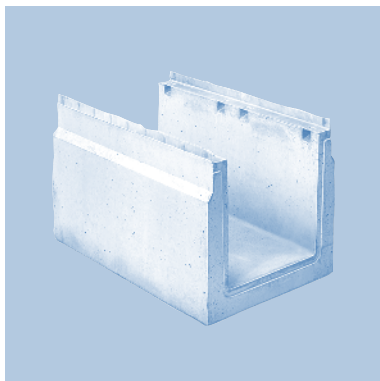
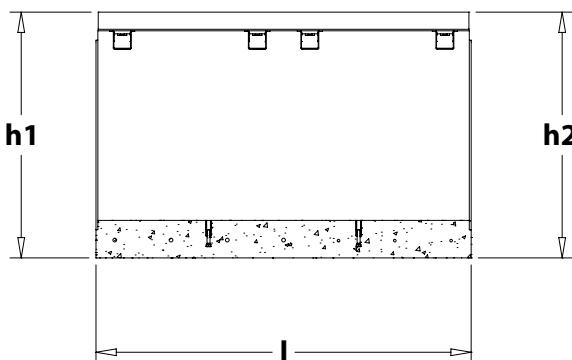


2.6

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOsir ND-500

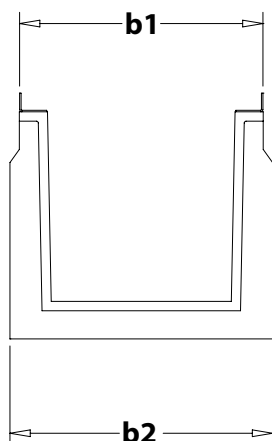

NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOsir ND-500, zonder afschot, met een inwendige breedte van 500 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 µm zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse E-600 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

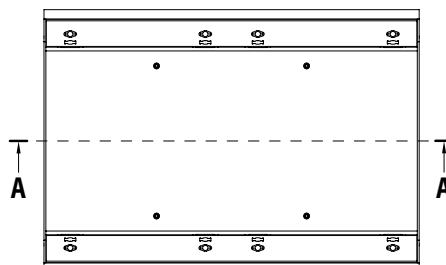

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer

Materialen


- Goothelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 µm zink

Opties

- Goothelementen met een lengte van 2000 mm
- Goothelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gootheinde met uitloop DN 300 (verz. staal én RVS)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (020575)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

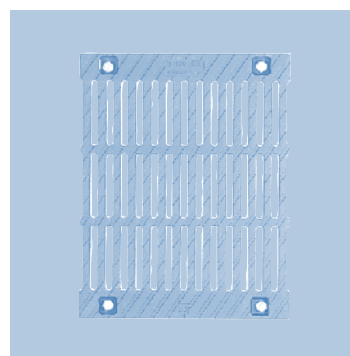

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Goothelementen, zonder binnenhelling					
0/0	020426	1000	550/560	480/480	246,0
0/0	020434	2000	550/560	480/480	488,0

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.