
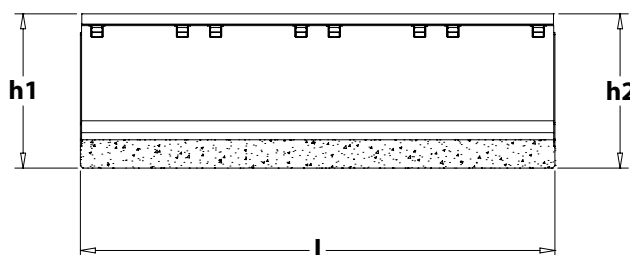

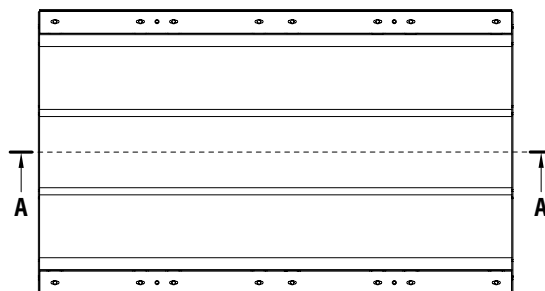


NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOsir ND-1000, zonder afschot, met een inwendige breedte van 1000 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 2000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse E-600 kN volgens EN 1433. Goot afdeikbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

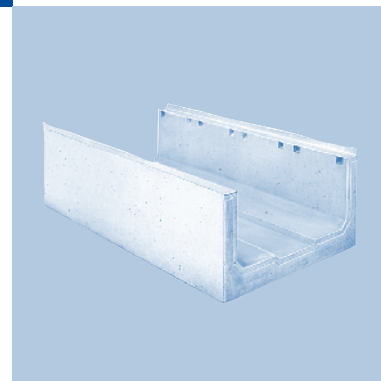

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer

Materialen


Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μ m zink

Opties

Gooitelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
Goot einde met uitloop DN 300 (verz. staal én RVS)
Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (020975)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

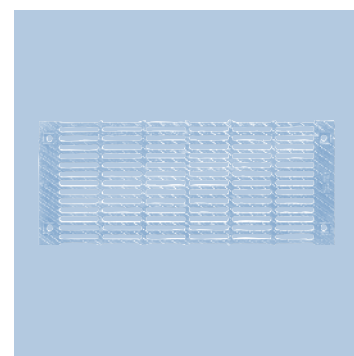

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen, zonder binnenhelling					
0/0	020934	2000	1200/1200	650/650	1350

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.