

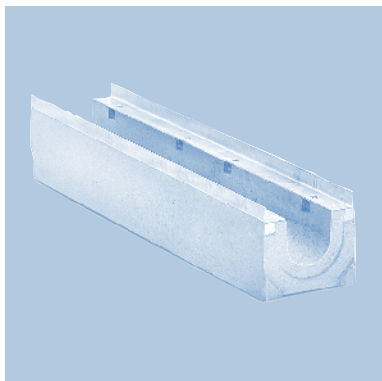
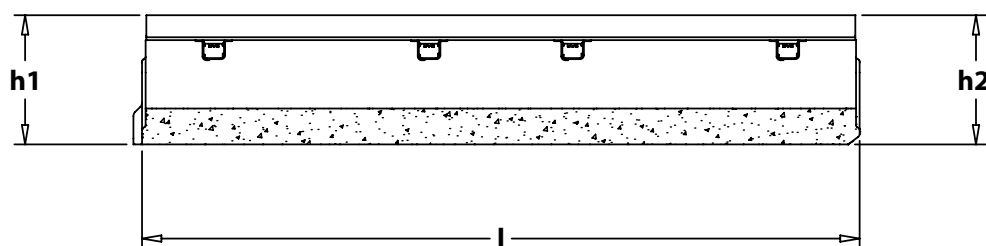


3.1

NeBo lijnafwateringsgoot beton systeem NEBOprotect ND-100



NeBo betonnen lijnafwateringsgoot systeem NEBOprotect ND-100, zonder afschot, met een inwendige breedte van 100 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μm zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de gootelementen, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Gootlengte 1000 mm. Gootsysteem toepasbaar voor zware verkeersbelasting tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Goot afdekbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

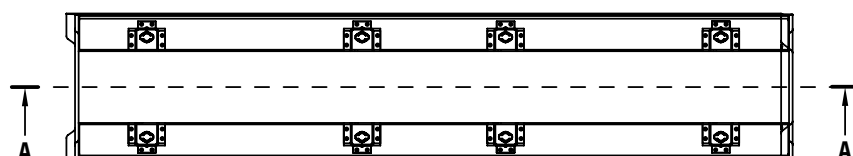

Toepassingsgebied (zie pagina 7.1)

- 15 kN zones t.b.v. voetgangers en (brom)fietsers
- 125 kN parkeerplaatsen en daken voor personenauto's
- 250 kN naast trottoirband van ventwegen en winkelstraten
- 600 kN industriezones en heftruckverkeer
- 900 kN infrastructuur van vliegvelden en militaire bases

Materialen


- Gooitelement : hoogwaardig beton C 40/50
- Randbescherming : 4 mm massief stalen lijsten gecoat met 70 μm zink

Opties


- Gooitelementen met een lengte van 500 mm
- Gooitelement met binnenhelling (1% afschot)
- Gooitelement met RVS zijlijsten (vergrendeling niet in RVS)
- Zandvanger met PP emmer en uitloop (manchetverbinding)
- Zandvanger met PP emmer en uitloop (HDPE buisaansluiting)
- Gootbegin- einde, dicht (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 100 (verzinkt staal én RVS)
- Gooiteinde met uitloop DN 100 (HDPE buisaansluiting)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse C-250 kN l = 500 mm (140072)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140075)
- Gietijzeren sleuvenrooster Klasse F-900 kN l = 500 mm (140078)
- Gietijzeren mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 mm (140086)
- Verzinkt stalen mazenrooster Klasse C-250 kN l = 500 / 1000 mm (140062 / 140052)
- Verzinkt stalen mazenrooster Klasse E-600 kN l = 500 / 1000 mm (140064 / 140054)

Certificaten


- NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

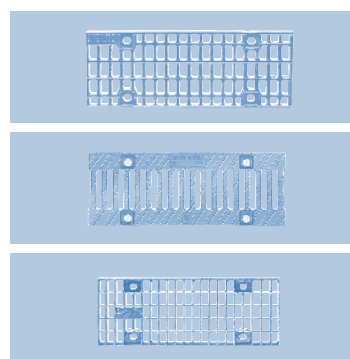




NeBo betonnen zandvanger met PP emmer, systeem NEBOprotect ND-100, met een inwendige breedte van 100 mm, voorzien van een 4 mm massief stalen randbescherming met 70 μ m zink verankert in beton, inspecteerbare veiligheidsvoeg voor een stabiele verbinding van de zandvanger, boutbevestiging via "Easylock" of schroefbout. Zandvanger toepasbaar tot belastingklasse F-900 kN volgens EN 1433. Zandvanger afdeikbaar door middel van verschillende soorten roosters. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

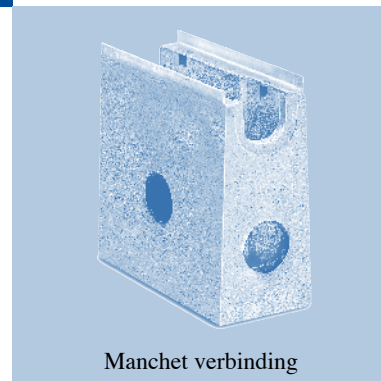

Manchet verbinding

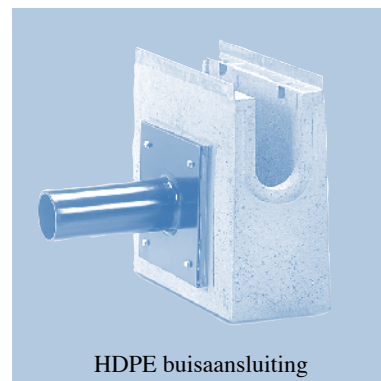

HDPE buisaansluiting

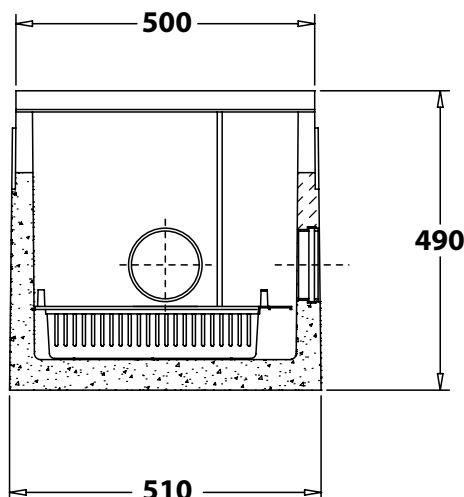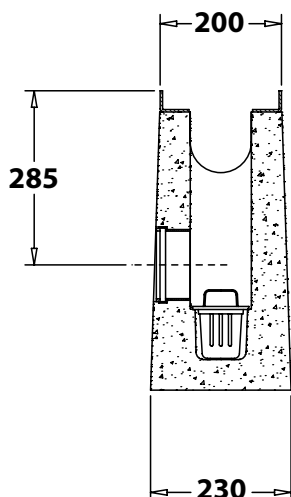

Type	Artikelnummer	l	b1 – b2	h1 – h2	kg
Gooitelementen met binnenhelling (1% afschot)					
1	042001	1000	200/205	180/190	57,3
2	042002	1000	200/205	190/200	57,0
3	042003	1000	200/205	200/210	61,0
4	042004	1000	200/205	210/220	64,3
5	042005	1000	200/205	220/230	66,3
6	042006	1000	200/205	230/240	68,3
7	042007	1000	200/205	240/250	70,3
8	042008	1000	200/205	250/260	74,3
9	042009	1000	200/205	260/270	76,8
10	042010	1000	200/205	270/280	76,3
Gooitelementen, zonder binnenhelling					
0/0	042031	500	200/205	180/180	30,7
0/0	042026	1000	200/205	180/180	56,3
5/0	042027	1000	200/205	230/230	67,3
10/0	042028	1000	200/205	280/280	77,3

Uitzondering : D-400: niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelwegen en autosnelwegen.