


# 2.1

## NeBo pompput beton - vierkant model

BV ..... - .....

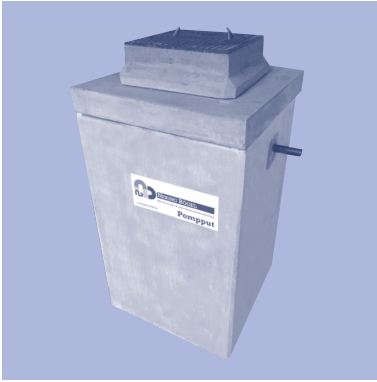

NeBo prefab betonnen vierkante pompput geschikt voor aardinbouw model BV ..... - ..... (zie tabel), inwendig ..... x ..... mm (zie tabel), wand- en bodemdikte ..... mm (zie tabel) voorzien van één of meerdere PVC manchetmoffen ten behoeve van diverse toevoerbuizen, één PVC mof ten behoeve van kabeldoorvoerbuis en één HDPE wanddoorvoerstuk ten behoeve van de persbuis, afgedekt door middel van een losse prefab betonnen afdekplaat met mangat. Plaats en hoogte van de diverse aansluitingen vrij te bepalen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

### Materialen

Pompput : beton (zelfverdichtend)  
 Afdekplaat : beton (zelfverdichtend)  
 Aansluitingen : PVC  
 Persleiding : HDPE  
 Afdekking : gietijzer / beton

### Opties

- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  110 mm.
- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  125 mm.
- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  160 mm.
- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  200 mm.
- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  250 mm.
- Leveren en aanbrengen PVC mof  $\phi$  315 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer  $\phi$  50 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer  $\phi$  63 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer  $\phi$  75 mm.
- Leveren en aanbrengen stroomprofiel op bodem put

### Normen / Milieuklassen

Milieuklasse : XA3 - XF1 - XC4  
 Omgevingsklasse : EA3 - EE3  
 Duurzaamheid : Sulfaatbestand

### Certificaten


NEN-EN-ISO 9001

### Afdekking(en)

Afdekbaar d.m.v. verschillende soorten putafdekkingen.  
 Een en ander afhankelijk van de gewenste belastingsklasse.  
 Een en ander afhankelijk van de afmetingen van de pomp.

### Toepassingsgebied

Toepasbaar voor zowel vuil- als afvalwaterpompput.

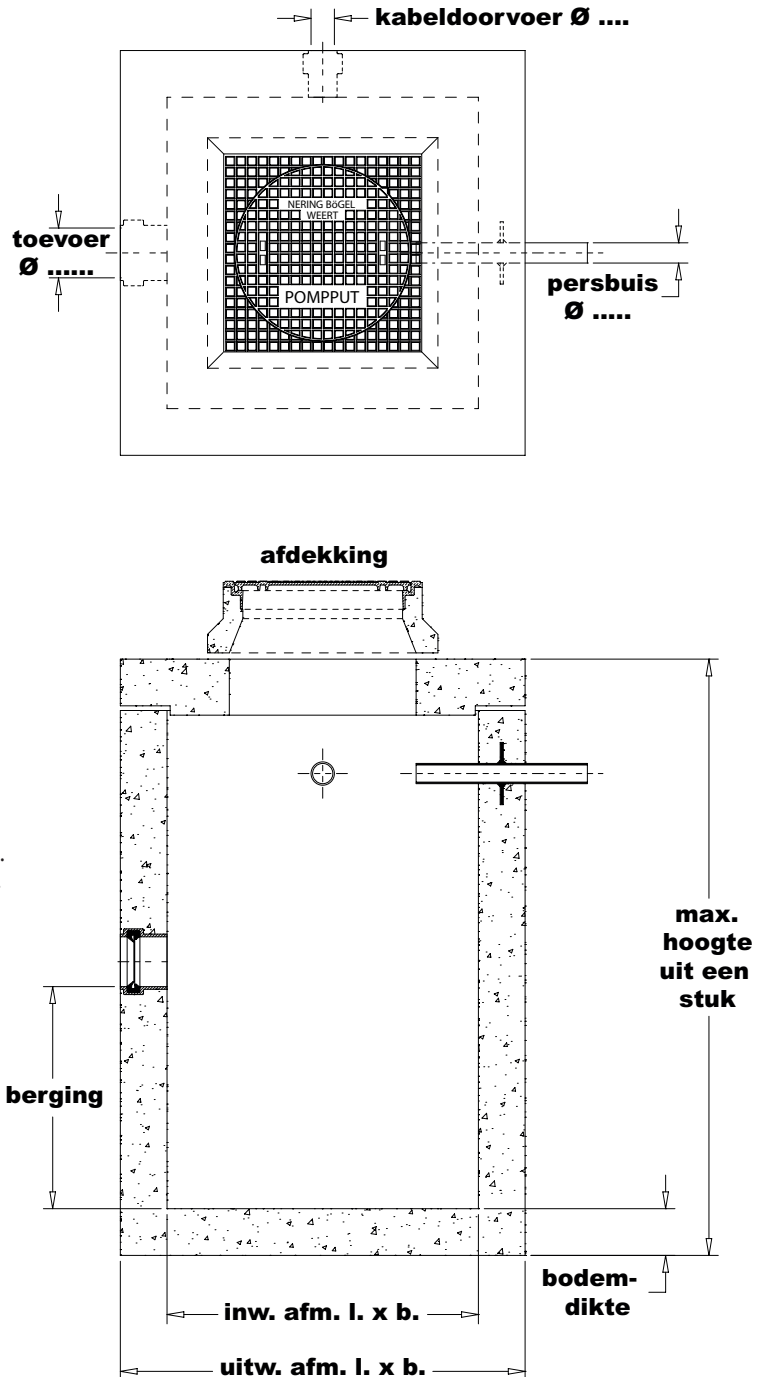

Type	Inwendige afmetingen Lengte x breedte (mm)	Wand- en bodemdikte (mm)	Uitwendige afmetingen Lengte x breedte (mm)	Max. hoogte uit één stuk (mm)
BV 080-15	800 x 800	150	1100 x 1100	1850
BV 100-15	1000 x 1000	150	1300 x 1300	2650