

NeBo prefab betonnen ronde pompput geschikt voor aardinbouw model BR - (zie tabel), inwendig \varnothing mm (zie tabel), wand- en bodemdikte mm (zie tabel) voorzien van één of meerdere flexibele NBR rubber manchetaansluitingen ten behoeve van diverse toevoerbuizen, één NBR rubber manchetaansluiting ten behoeve van kabeldoorvoerbuizen en één HDPE wanddoorvoerstuk ten behoeve van de persbuis, afgedekt door middel van een losse prefab betonnen afdekplaat met mangat. Plaats en hoogte van de diverse aansluitingen vrij te bepalen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen

Pompput : beton (zelfverdichtend)
 Afdekplaat : beton (zelfverdichtend)
 Aansluitingen : NBR
 Persleiding : HDPE
 Afdekking : gietijzer / beton

Opties

- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 110 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 125 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 160 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 200 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 250 mm.
- Leveren en aanbrengen NBR manchet \varnothing 315 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer \varnothing 50 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer \varnothing 63 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer \varnothing 75 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer \varnothing 90 mm.
- Leveren en aanbrengen HDPE wanddoorvoer \varnothing 110 mm.
- Aanbrengen van een inwendig stroomprofiel op bodem put
- Aanbrengen van een anti-opdrijfkraag langs de pompput

Normen / Milieuklassen

Milieuklasse : XA3 - XF1 - XC4
 Duurzaamheid : Sulfaatbestand

Certificaten


NEN-EN-ISO 9001

Afdekking(en)

Afdekbaar d.m.v. verschillende soorten ronde putafdekkingen.
 Een en ander afhankelijk van de gewenste belastingsklasse.
 Een en ander afhankelijk van de afmetingen van de pomp.

Toepassingsgebied

Toepasbaar voor zowel vuil- als afvalwaterpompput.

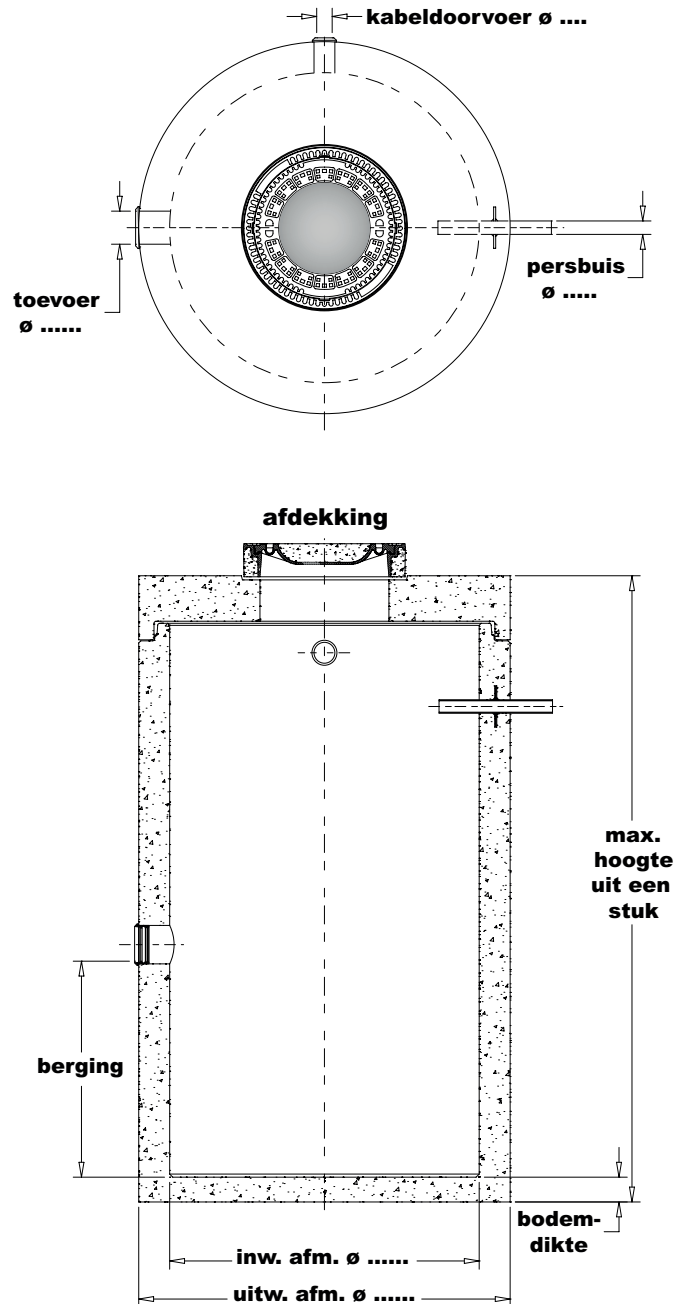

Type	Inwendige diameter (mm)	Wand- en bodemdikte (mm)	Uitwendige diameter (mm)	Max. hoogte uit één stuk (mm)
BR 080-12	\varnothing 800	120 / 110	\varnothing 1040	\pm 1720
BR 100-12	\varnothing 1000	120 / 110	\varnothing 1240	\pm 2220
BR 120-12	\varnothing 1200	120 / 120	\varnothing 1440	\pm 2470
BR 150-15	\varnothing 1500	150 / 120	\varnothing 1800	\pm 3220