

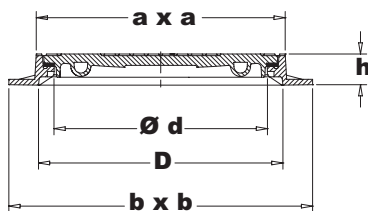
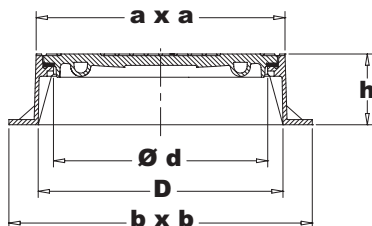



NeBo putafdekking met deksel gietijzer, type N 352 NG-R "Centerfix", bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding, randhoogte mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel met tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



type N 352 NG-R Centerfix
100 - 175 mm

type N 352 NG-R Centerfix
75 mm

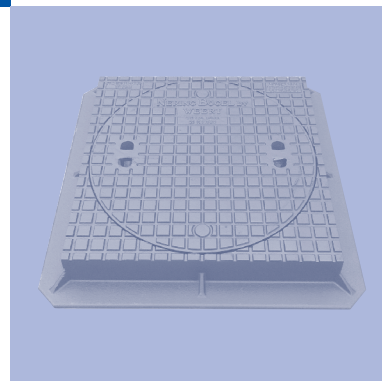

Anti-diefstal vergrendeling

Materialen

Rand : gietijzer
Deksel : gietijzer
Rubberoplegging : SBR

Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)
- Diverse dekselopschriften (zie blz. 4.1)
- Spec. opschriften/Stadswapen (zie blz. 4.1)
- Deksel in klasse E-600 kN / F-900 kN
- Deksel voorzien van trekpaten
- Deksel type NeBoloek (zie inleiding)

Toebehoren

- Uitlicht-/ vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)

Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Afdekkingen voor putten
- Gietijzeren afdekkingen
NEN-EN-ISO 9001

Opmerking

Afdekking N 352 NG-R Centerfix - 75 mm is voorzien van 16 bevestigingsgaten \varnothing 12 mm

Type	a x a	b x b	h	\varnothing d	D	Doorl. opp. (cm ²)	Gewicht. (kg.)
N 352 NG-R Centerfix - 75	610 x 610	735 x 735	75	\varnothing 520	592 x 592	----	95
N 352 NG-R Centerfix - 100	610 x 610	735 x 735	100	\varnothing 520	592 x 592	----	106
N 352 NG-R Centerfix - 175	610 x 610	735 x 735	175	\varnothing 520	592 x 592	----	125

Gewicht los deksel \pm 49,7 kg.