
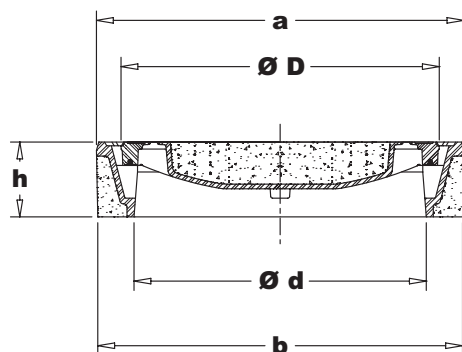
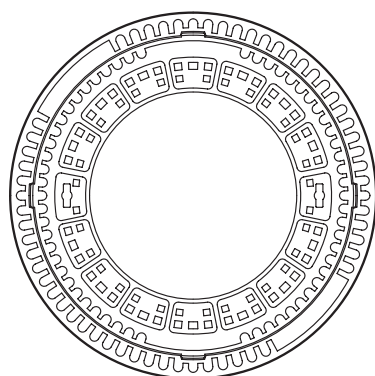


NeBo putafdekking met antislip deksel beton/gietijzer, type (zie tabel), bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte 160 mm en geleverd met een ...losliggend/vergrendeld... (zie tabel) gietijzeren rond deksel met betonvulling en rubberoplegging. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse F-900 kN volgens DIN-EN 124. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

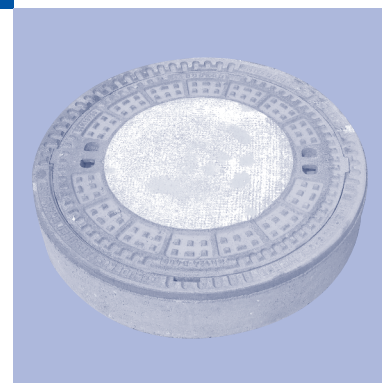

type 1494.00 (106041)

Materialen

Rand : beton/gietijzer
 Deksel : beton/gietijzer
 Rubberoplegging : neoprene (C.R.)

Opties

- Kunststof deksel, verkeersklasse 50 kN.

Toebehoren

- Uitlichtsleutel 936 002 (zie blz. 3.2)
 - Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

Normen

Afdekking : DIN-EN 124 / DIN 1229

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type	a	b	h	\varnothing d	\varnothing D	Vergrendelbaar	Gewicht. (kg.)
1494.00 / (106041)	\varnothing 785	\varnothing 782	160	\varnothing 610	\varnothing 686	Nee	198
1494.70	\varnothing 785	\varnothing 782	160	\varnothing 610	\varnothing 686	Ja	200

Gewicht los deksel \pm 104 kg.