


# NeBo afvoerput roestvaststaal

Type XAK-30 (□300mm), XAK-40 (□400 mm),  
Type XAK-30B(□300mm), XAK-40B(□400mm)

## 2.6


NeBo roestvaststalen ronde afvoerput voor zwaar industrieel gebruik, type ... XAK-30 of XAK-40 ... (zie tabel) met rechte uitlaat, nominaal  $\phi$  ..... mm (zie tabel), voorzien van een roestvaststalen stankslot, een roestvaststalen emmer, meerdere roestvaststalen stel-mogelijkheden en verankeringen. Standaard voorzien van een gebeitst mazenrooster. Afvoerput is geschikt voor een belasting van maximaal ... kN (zie tabel). Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

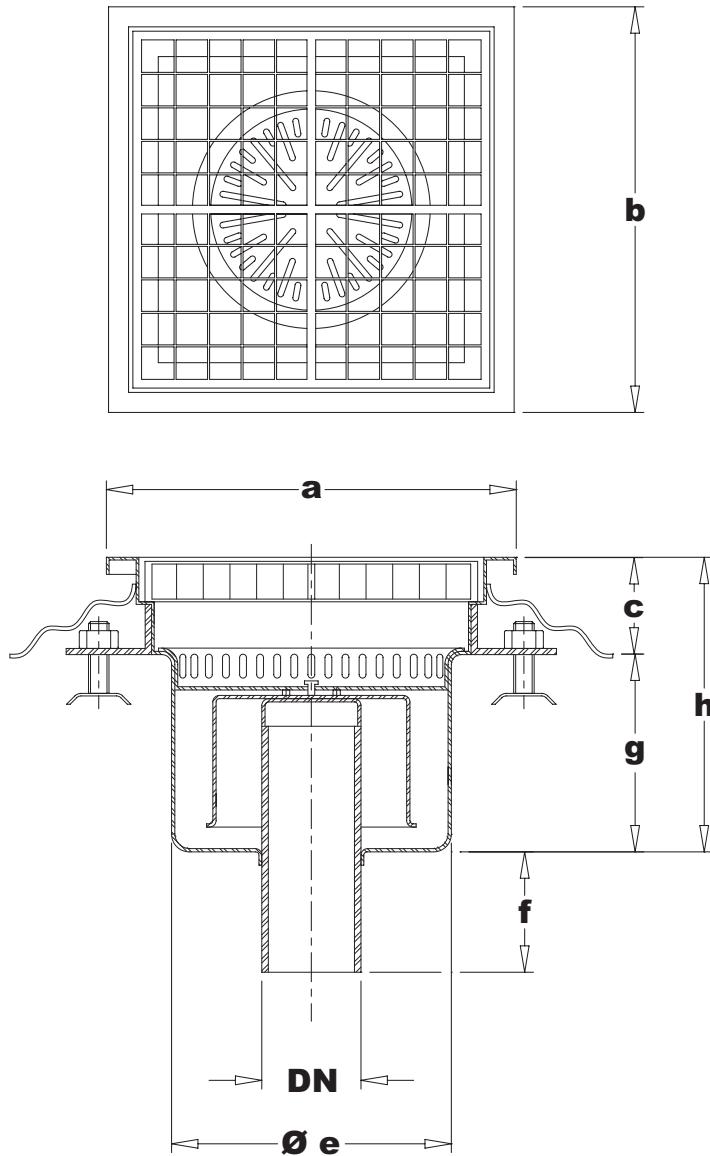

type XAK-30 - XAK-40



Afvoerput XAK ...

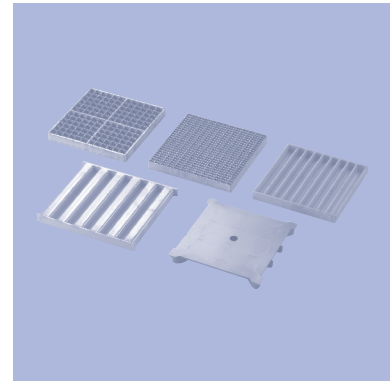

### Opties

- Geleverd met een roestvaststalen zeef aangebracht in de afvoerpijp = type XAK-... B
- Geleverd in een geborstelde uitvoering
- Geleverd in een elektrolytisch gepolijste uitvoering
- Verschillende soorten roosters mogelijk
- RVS 304

### Max. afvoercapaciteit

- XAK-30 : 90 l/min.
- XAK-30B : 90 l/min.
- XAK-40 : 180 l/min.
- XAK-40B : 180 l/min.

### Filtervolume

- XAK-30 : 0,7 liter
- XAK-30B : 0,8 liter
- XAK-40 : 1,1 liter
- XAK-40B : 1,2 liter

### Toepassingsgebied

Deze afvoerputten zijn uitermate geschikt voor toepassing in o.a. voedingsmiddelen-, farmaceutische- en chemische industrie, industriële keukens, horeca en hotellerie.

Type	Afmetingen (mm)								Belasting (kN)
	DN*	$\phi$ e	f	g	axb	c	h	waterslot	
XAK-30	100	200	80	140	300x300	55	195	60	20
XAK-30B (zeef in afvoerpijp)	100	200	80	140	300x300	55	195	60	20
XAK-40	125	240	80	150	400x400	55	205	60	20
XAK-40B (zeef in afvoerpijp)	125	240	80	150	400x400	55	205	60	20

\* DN = Nominale Diameter

Wijzigingen voorbehouden  
November 2012

