
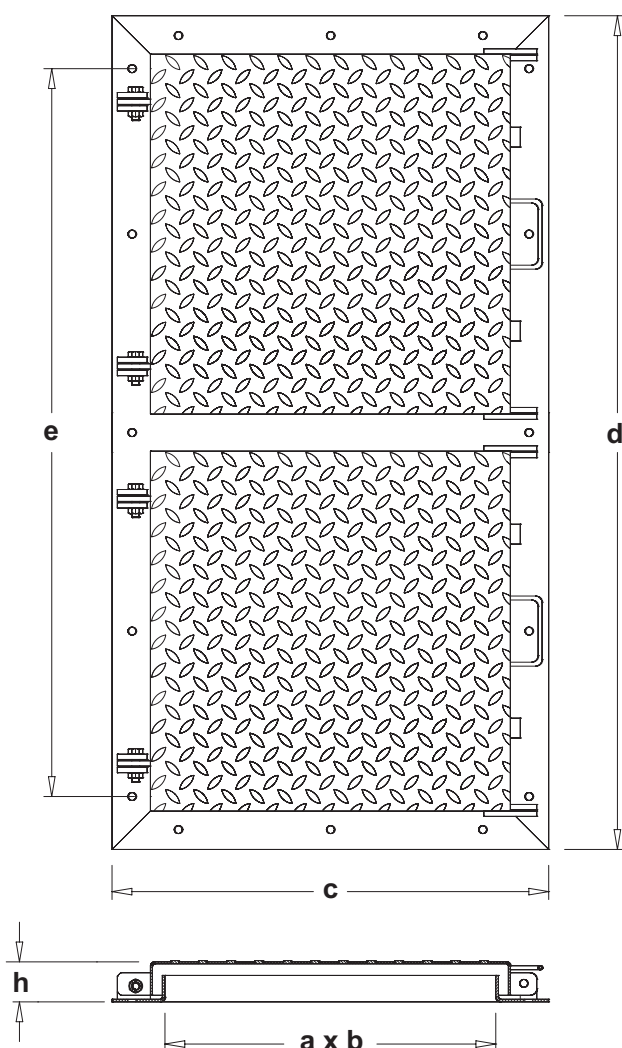


Tweedelige schachtafdekking type RD-2 ... Al.

3.2

NeBo aluminium rechthoekige schachtafdekking, type RD-2 Al. (zie tabel) met een dagmaat van x mm (zie tabel), bestaande uit een aluminium rechthoekige omranding met flensvoet voorzien van een aantal gaten t.b.v. bevestiging op onderliggende schacht en twee aluminium vierkante deksels, voorzien van scharnieren, scharnierbouten en moeren, handvat(en) en een vergrendelingsstrip t.b.v. vergrendeling d.m.v. hangslot. (hangslot wordt niet bijgeleverd). Het deksel is niet geschikt voor verkeersbelastingen. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

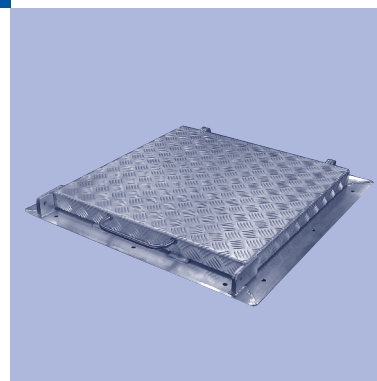

Materialen

Omranding + deksel : aluminium 3/5 mm
Scharnieren : aluminium
+ roestvaststaal

Opties

Leverbaar in roestvast staal (AISI 304)
Leverbaar met rubber afsluitring tussen rand en deksel
Leverbaar met valbeveiliging
Leverbaar met gasdrukveren
Leverbaar in afwijkende maten

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Type *	a x b (2x)	c x d	e	h	kg
RD-2 50 Al.	500 x 500	660 x 1260	1100	60	18,5
RD-2 60 Al.	600 x 600	760 x 1460	1300	60	22,6
RD-2 70 Al.	700 x 700	860 x 1660	1500	60	27,6
RD-2 80 Al.	800 x 800	960 x 1860	1700	60	33
RD-2 90 Al.	900 x 900	1060 x 2060	1900	60	34
RD-2 100 Al.	1000 x 1000	1160 x 2260	2100	60	54

* RD = RegenDeksel.

Wijzigingen voorbehouden
September 2012

