



2.1

NeBo afvoerput roestvaststaal Type 1116 R (□150mm), 1121 R (□200mm), 1131 R (□300mm)

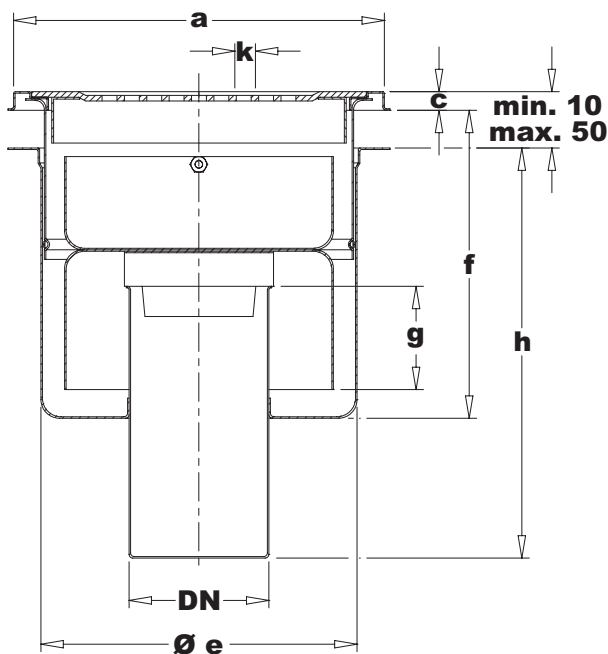

NeBo roestvaststalen ronde afvoerput, type 1116 R, 1121 R of 1131 R (zie tabel) met rechte uitlaat, nominaal \varnothing mm (zie tabel), voorzien van een roestvaststalen emmer, stankslot en een traploos in hoogte verstelbare roestvaststalen rand met vastgezet roestvaststalen rooster/ deksel geschikt voor een belasting van maximaal 3 kN. Roestvaststaal kwaliteit AISI 316. Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

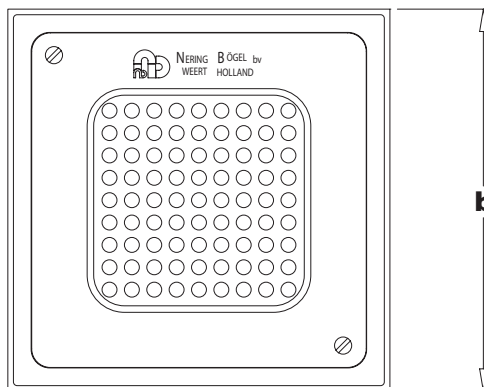

type 1116 R - 1121 R - 1131 R

Type	Pothuis					Rand en rooster/deksel				Belasting (kN)	
	Afmetingen (mm)					Uitvoering rooster/deksel	Afmetingen (mm)				
	DN*	$\varnothing e$	g	f	h		a	b	k		c
1116R	50	125	60	150	230	ronde gaten	150	155	$\varnothing 8$ (49x)	10	3
1116RD	50	125	60	150	230	deksel	150	155	-	10	3
1121R	70	170	60	150	220	ronde gaten	200	210	$\varnothing 8$ (81x)	10	3
1121RD	70	170	60	150	220	deksel	200	210	-	10	3
1131R	100	270	60	170	270	ronde gaten	300	310	$\varnothing 8$ (196x)	10	3
1131RD	100	270	60	170	270	deksel	300	310	-	10	3

*DN = Nominale Diameter



Wijzigingen voorbehouden
November 2012