


4.6

NeBo hoogwater waarschuwingssysteem NA-1.2

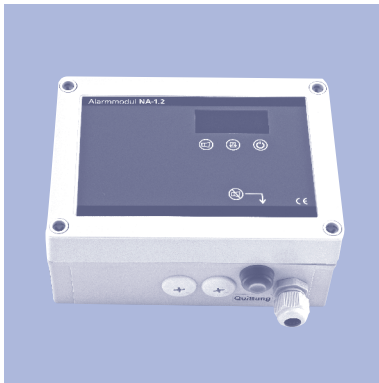

NeBo netonafhankelijk waarschuwingssysteem voor het detecteren van hoogwater, type NA-1.2, bestaande uit een tweedelige kunststof behuizing, voorzien van accu, lampjes voor netspanning, alarm en hoogwater, resetschakelaar en potentiaalvrije uitgang voor het op afstand doormelden van dit signaal en aangebouwde kabelwartels. Levering exclusief voedingskabel, exclusief vlotterschakelaar (= signaalgever). De kast is geschikt voor wandmontage (IP 65). Levering NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Materialen

Behuizing : polycarbonaat
Vlotterschakelaar : neoprene / kunststof

Toebehoren

NeBo niveaувlotter schakelaar type MAC 3 SMALL, met 10 meter oliebestendige kabel (H07RN-F, 3 x 1,0 mm²).
Max. temperatuur : 50° C
Beschermlasse : IP 68
Artikelnummer : 071809000010

Opties


- Gietijzeren vlottergewicht
- Overzetkast VRF 244 + vaste fundering
- Overzetkast KS 1449.500 (wandmontage)
- Storinglamp SLB (240 VAC)

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001

Toepassingsgebied

Het melden van hoogwater in bijvoorbeeld pompputten, afscheiderinstallaties, afvalwateropslagtanks

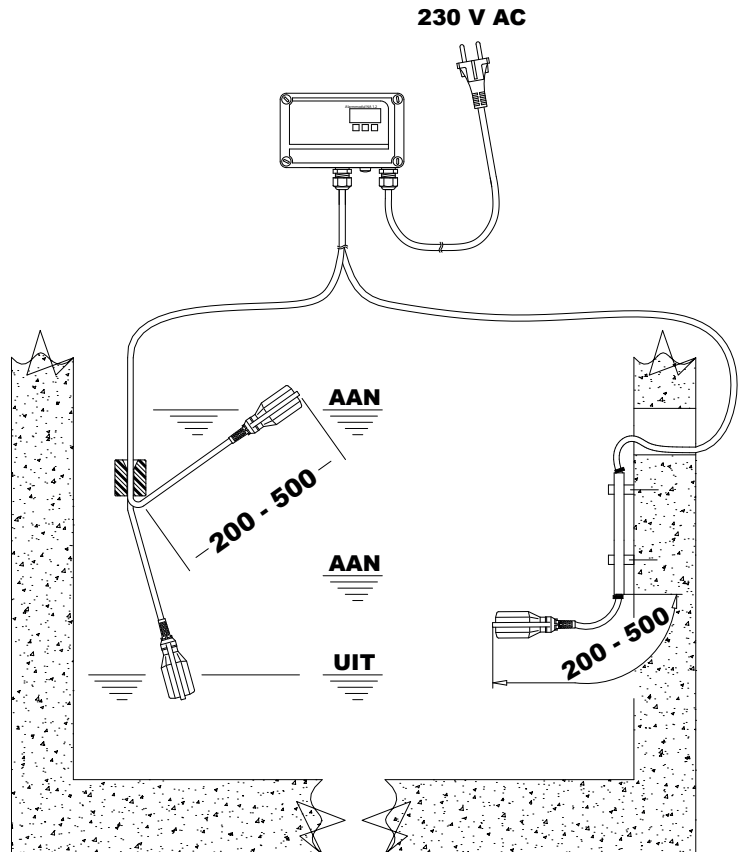

Type	Afmetingen (mm)			Voeding	Artikelnummer	Gew.* (kg)
	Hoogte	Breedte	Diepte			
NA-1.2	120	200	86	230 VAC , 50 Hz , 1-fase	071803HCON12	± 2,5

*Gew.= Gewicht